

Unterbauleuchte GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Artikelliste 19.02.2020

Leuchte mit Sensorschalter, berührungslos schaltbar

Lichtfarbe neutralweiß

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig	edelstahlfarbig
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	12	622 230	622 200
900	17,5	622 231	622 201
1200	23,5	622 232	622 202
1500	29	622 233	622 203
1800	35	622 234	622 204
2100	40,5	622 235	622 205
2400	46,5	622 236	622 206

Leuchte mit Sensorschalter, berührungslos schaltbar


Lichtfarbe warmweiß

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig	edelstahlfarbig
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	12	622 240	622 260
900	17,5	622 241	622 261
1200	23,5	622 242	622 262
1500	29	622 243	622 263
1800	35	622 244	622 264
2100	40,5	622 245	622 265
2400	46,5	622 246	622 266

GERA Steuerungseinheiten

Diese Leuchte wird mit einer externen elektronischen GERA Steuerungseinheit betrieben.

Passende GERA Steuerungseinheiten siehe Artikelliste.

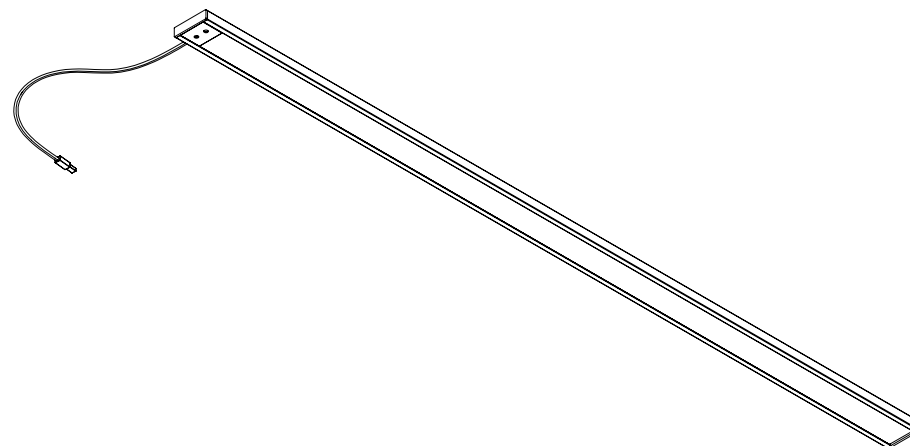

Sonderlängen auf Anfrage

Unterbauleuchte GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Artikelliste 19.02.2020


Lichtfarbe Weißadaption

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig	edelstahlfarbig
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	9	622 270	622 280
900	13,5	622 271	622 281
1200	17,5	622 272	622 282
1500	22	622 273	622 283
1800	26,5	622 274	622 284
2100	30,5	622 275	622 285
2400	35	622 276	622 286

GERA Steuerungseinheiten

Diese Leuchte wird mit einer externen elektronischen GERA Steuerungseinheit betrieben.

Passende GERA Steuerungseinheiten siehe Artikelliste.

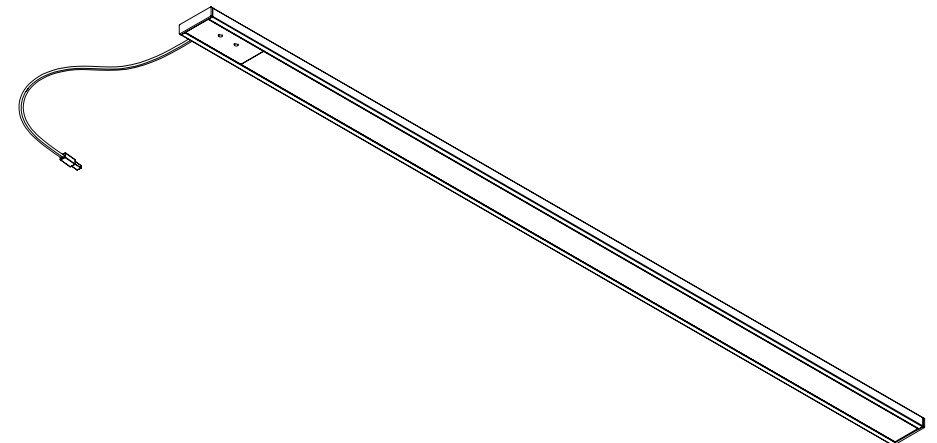

Sonderlängen auf Anfrage

Unterbauleuchte GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Artikelliste 19.02.2020


Lichtfarbe Farbadaption

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig	edelstahlfarbig
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	12	622 330	622 340
900	17,5	622 331	622 341
1200	23,5	622 332	622 342
1500	29	622 333	622 343
1800	35	622 334	622 344
2100	40,5	622 335	622 345
2400	46,5	622 336	622 346

GERA Steuerungseinheiten

Diese Leuchte wird mit einer externen elektronischen GERA Steuerungseinheit betrieben.

Passende GERA Steuerungseinheiten siehe Artikelliste.

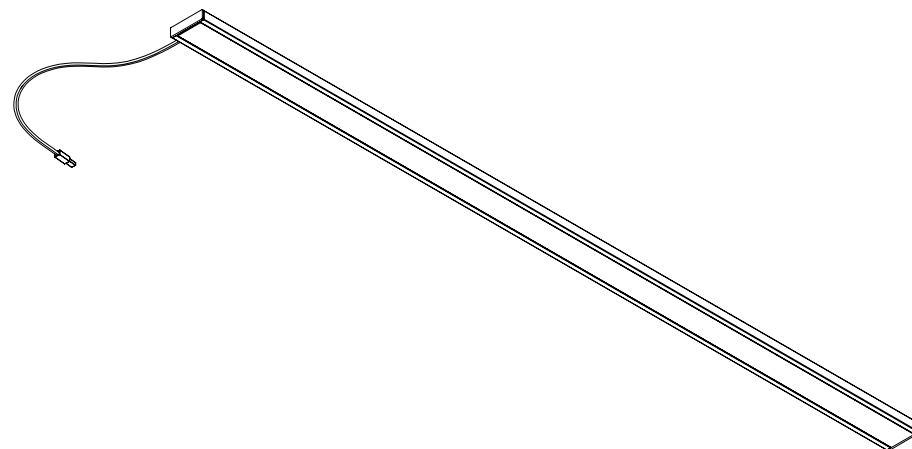

Sonderlängen auf Anfrage