

# Lichtbrücke

www.gera-leuchten.de

**Montageanleitung, Bedienungsanleitung**  
08.07.2024

## LED Weißadaption

### Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse



Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)\*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)\*

- \* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
- Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
- Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

### Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

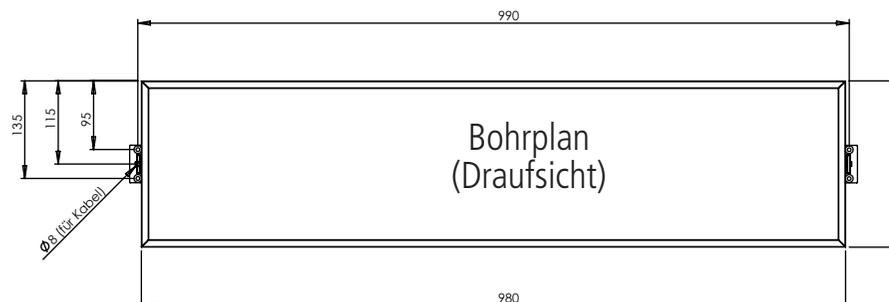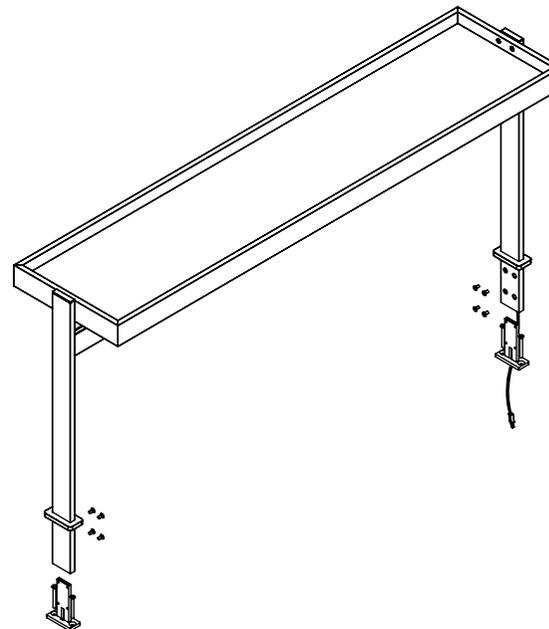

## Montage der Leuchte

- Befestigungswinkel im korrekten Abstand (lt. Bohrplan) anschrauben.
- Abdeckkappen auf die Seitenschenkel schieben
- Anschlußleitung durch die Kabelöffnung führen  
Kabel dabei außen am Befestigungswinkel verlegen
- Lichtbrücke auf die Befestigungswinkel stecken  
(Kabel dabei nicht beschädigen!)
- Seitenschenkel 8x verschrauben
- Abdeckkappen nach unten schieben
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)

## Elektrischer Anschluss

- Es wird die Versorgungseinheit an 230V angeschlossen und mit der Lichtbrücke verbunden

## Hinweis

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden!
- Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

## Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

