

## Profilleuchte 36° GERA Lichtsystem 7

[www.gera-leuchten.de](http://www.gera-leuchten.de)


Artikelliste 09.03.2022

### Lichtfarbe neutralweiß 500 lm/m

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig Artikel-Nr.
600	4,5	<b>701 011</b>
900	7	<b>701 012</b>
1200	9	<b>701 013</b>
1500	11,5	<b>701 014</b>
1800	13,5	<b>701 015</b>

### Lichtfarbe warmweiß 500 lm/m


Länge mm	Watt	aluminiumfarbig Artikel-Nr.
600	4,5	<b>701 021</b>
900	7	<b>701 022</b>
1200	9	<b>701 023</b>
1500	11,5	<b>701 024</b>
1800	13,5	<b>701 025</b>

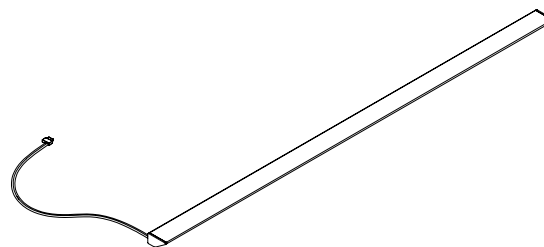

### GERA Steuerungssysteme

Diese Leuchte wird mit einem externen elektronischen GERA Steuerungssystem betrieben.

Passende GERA Steuerungssysteme siehe Artikelliste.

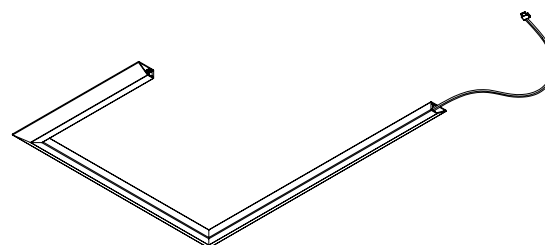

in beliebigen Abwicklungen und Sonderlängen möglich


# Profilleuchte 36° GERA Lichtsystem 7

[www.gera-leuchten.de](http://www.gera-leuchten.de)

Artikelliste 09.03.2022

## Lichtfarbe Farbadaption


Länge mm	Watt	aluminiumfarbig Artikel-Nr.
600	10,5	<b>701 031</b>
900	15,5	<b>701 032</b>
1200	20,5	<b>701 033</b>
1500	25,5	<b>701 034</b>
1800	31	<b>701 035</b>

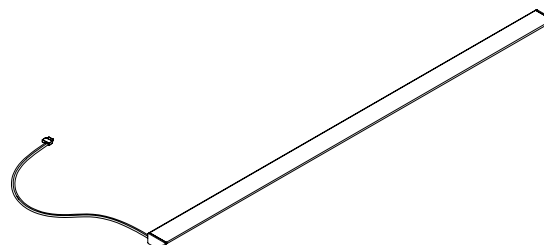

## GERA Steuerungssysteme

Diese Leuchte wird mit einem externen elektronischen GERA Steuerungssystem betrieben.

Passende GERA Steuerungssysteme siehe Artikelliste.

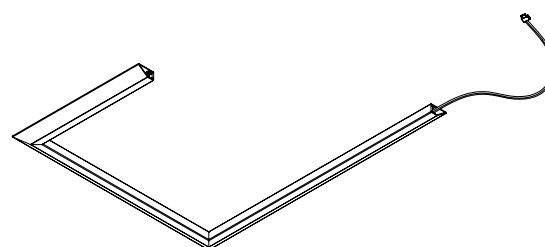

in beliebigen Abwicklungen und Sonderlängen möglich

# Profilleuchte 36° GERA Lichtsystem 7

[www.gera-leuchten.de](http://www.gera-leuchten.de)


**Artikelliste 09.03.2022**

## Lichtfarbe neutralweiß 1000lm/m

Länge mm	Watt	aluminiumfarbig Artikel-Nr.
600	9	<b>701 041</b>
900	13	<b>701 042</b>
1200	17,5	<b>701 043</b>
1500	22	<b>701 044</b>
1800	26	<b>701 045</b>

## Lichtfarbe warmweiß 1000lm/m


Länge mm	Watt	aluminiumfarbig Artikel-Nr.
600	9	<b>701 051</b>
900	13	<b>701 052</b>
1200	17,5	<b>701 053</b>
1500	22	<b>701 054</b>
1800	26	<b>701 055</b>

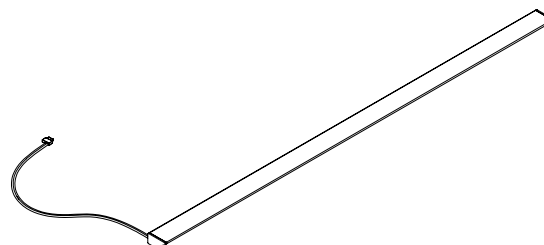

## GERA Steuerungssysteme

Diese Leuchte wird mit einem externen elektronischen GERA Steuerungssystem betrieben.

Passende GERA Steuerungssysteme siehe Artikelliste.

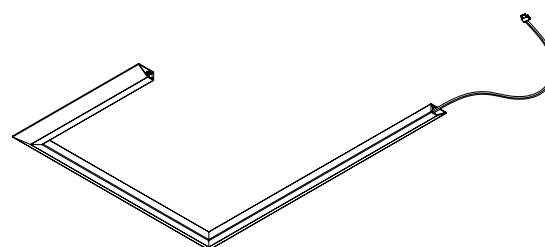

in beliebigen Abwicklungen und Sonderlängen möglich