

## GERA Profileinbauleuchte



### Technische Informationen 16.07.2018

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 4000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert Innenschranksensor Abstand von der Schranktür zum Sensorschalter maximal 50 mm! oder Sensor zum berührungslosen Schalten und Dimmen
Ausstattung	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar
Empfohlenes Fräsmaß	35,8 x 10,5 x (Leuchtenlänge - 6 mm) Das Fräsmaß ist dem Plattenmaterial individuell anzupassen!

### Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	95°	Abstand
Lux	2680	2920	•	250 mm
	1200	1310	•	500 mm
	640	700	•	750 mm
	410	450	•	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1600 lm/m
Leistung	19 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	⏚
Schutzart	IP 20

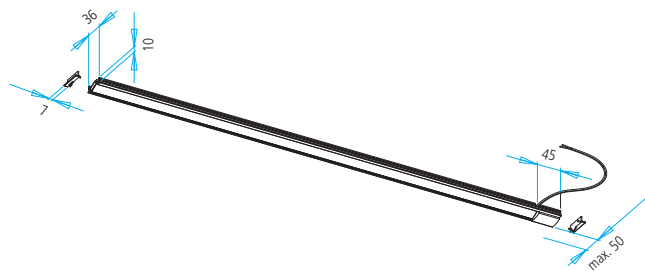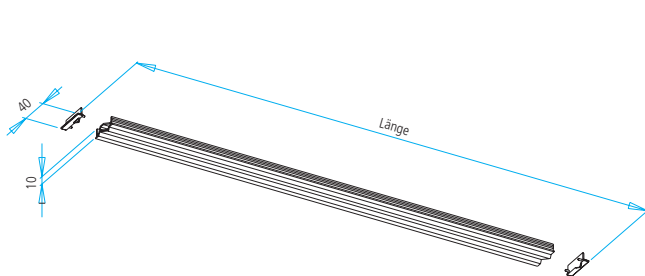

Maße in mm