

# Profilleuchte GERA Lichtsystem 7

www.gera-leuchten.de



## Technische Informationen 16.07.2018

Leuchtenanschluss	planbar, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Schenkellänge	minimal 100 mm maximal 5000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Achtung!	Bei Eckverbindungen Raum für die LED-Steckverbindungen vorsehen Bohrung für die Anschlussleitung mindestens 10 mm Durchmesser

### Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	95°	Abstand
Lux	250	260	•	250 mm
	110	120	•	500 mm
	60	60	•	750 mm
	40	40	•	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	RGB
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	17 W/m
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	⏚
Schutzart	IP 20

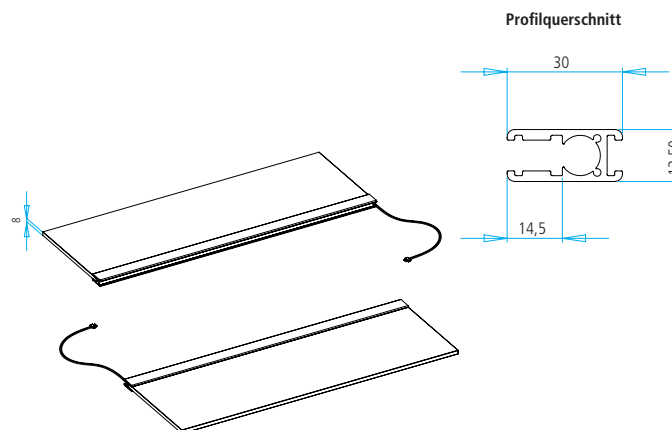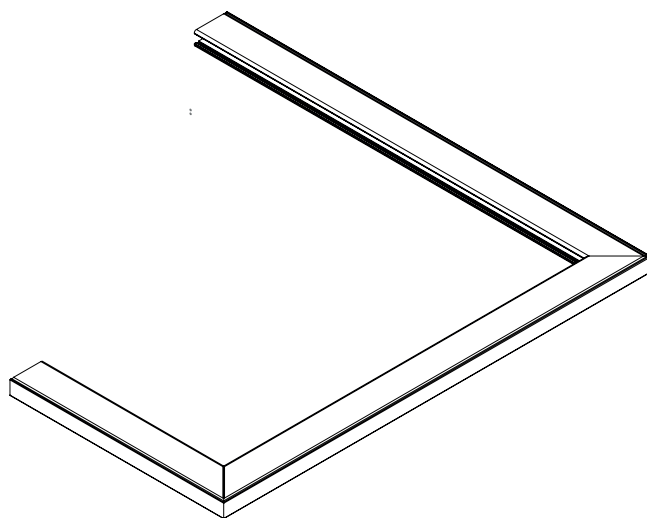

Maße in mm