

Unterbauleuchte GERA Lichtsystem 2

www.gera-leuchten.de



Technische Informationen 16.07.2018

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 2 m, Schukostecker beigelegt
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 2400 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Nut für Linero 2000, Fa. Kesseböhmer Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	85°	Abstand
Lux	1220	1400	1560	•	250 mm
	550	640	710	•	500 mm
	300	350	380	•	750 mm
	200	230	250	•	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 - 6500 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

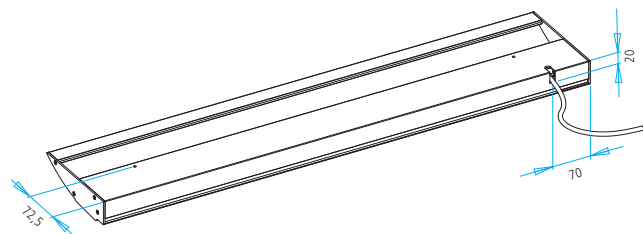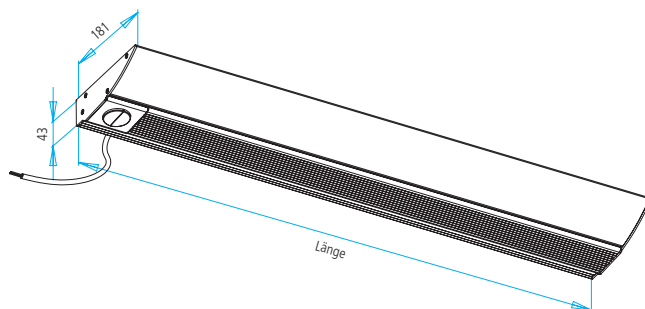

Maße in mm