

Lichtreling mit Glasablage

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024


Leuchtenanschluss	links oder rechts
Maße	700 x 70 x 40 mm
	900 x 70 x 40 mm
	1000 x 70 x 40 mm
	1200 x 70 x 40 mm
	1790 x 70 x 40 mm
	2380 x 70 x 40 mm
	Sonderlängen auf Anfrage
Traglast	10 kg
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarz eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter für Weißadaption
	regelbar von warmweiß zu kaltweiß
	und dimmbar
	Steckdose 230 V
	USB Ladedose

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	65°	Abstand
Lux	100	110	130	•	250 mm
	30	35	40	•	500 mm
	20	20	25	•	750 mm
	10	10	15	•	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E

Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

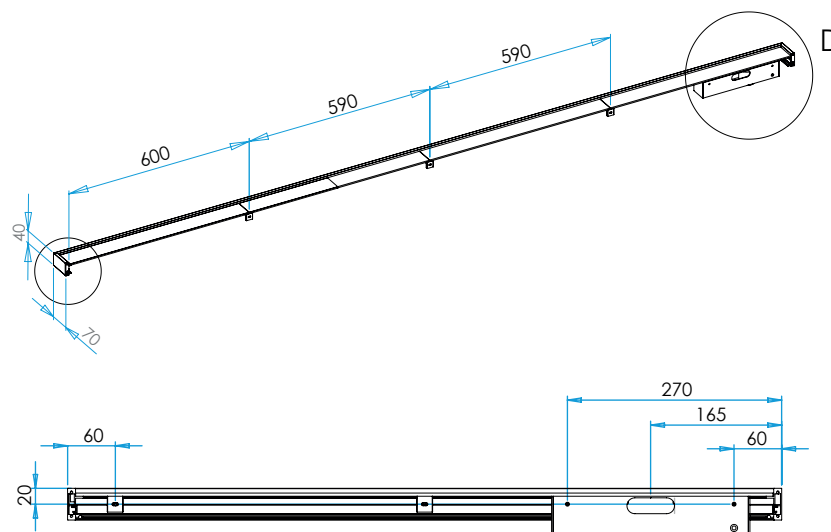


Maße in mm

Zubehör für Lichtreling mit Glasablage

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 21.03.2024

Messerblock	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Rollenhalter	290 x 140 x 250 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Löffelkasten	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Ablage lang Glas	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Ablage kurz Glas	290 x 140 x 140 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Ablage lang Holz	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Ablage kurz Holz	290 x 140 x 140 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert
Haken	5 x 40 x 55 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarz eloxiert

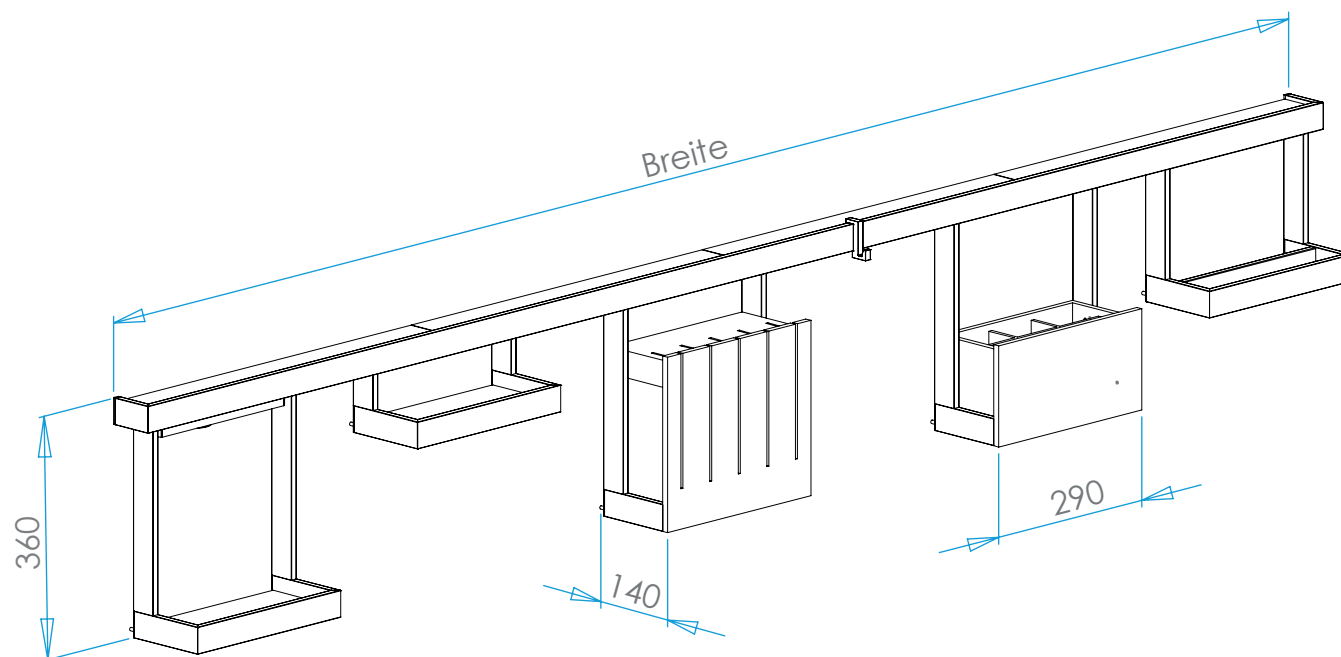

Maße in mm

Lichtbrücke hängend


www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024

Leuchtenanschluss	mittig
Belastbarkeit	15 kg
Leuchtenmaße	600 x 880 x 230 mm (BxHxT) 600 x 1080 x 230 mm (BxHxT) 1000 x 880 x 230 mm (BxHxT) 1000 x 1080 x 230 mm (BxHxT)
Sondermaße	auf Anfrage
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Mikroknopfschalter Einscheibensicherheitsglas satiniert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	•	250 mm
	930	1010	•	500 mm
	510	580	•	750 mm
	330	360	•	1000 mm

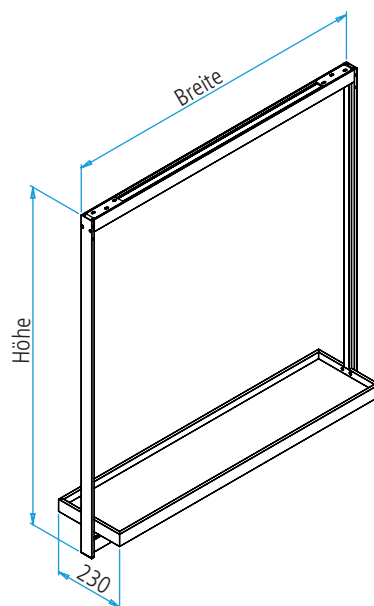

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6500 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	je 19 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20



Maße in mm

Lichtbrücke


www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024

Leuchtenanschluss	links/rechts
Belastbarkeit	15 kg
Leuchtenmaße	600 x 520 x 230 mm (BxHxT) 1000 x 520 x 230 mm (BxHxT)
Sondermaße	auf Anfrage
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Mikroknopfschalter Einscheibensicherheitsglas satiniert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	•	250 mm
	930	1010	•	500 mm
	510	580	•	750 mm
	330	360	•	1000 mm

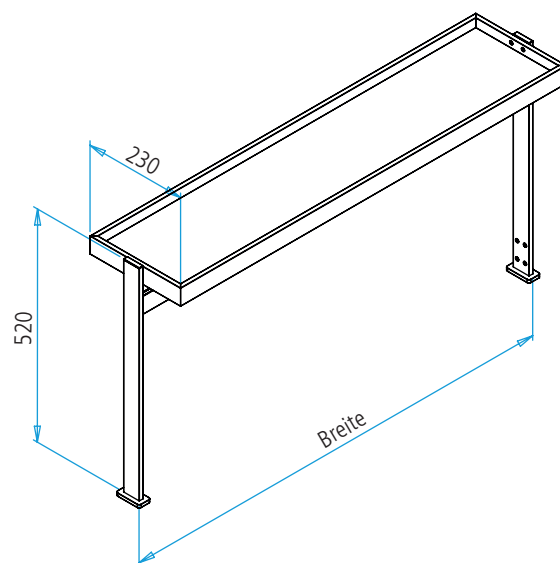

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6500 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	je 19 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20



Maße in mm