

Lichtreling

www.gera-leuchten.de



Technische Informationen 04.07.2024

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 3000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	120°	Abstand
Lux	130	•	250 mm
	40	•	500 mm
	20	•	750 mm
	10	•	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	
Schutzart	IP 20

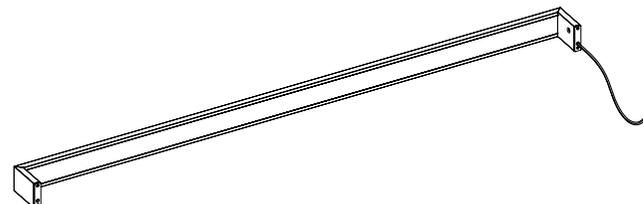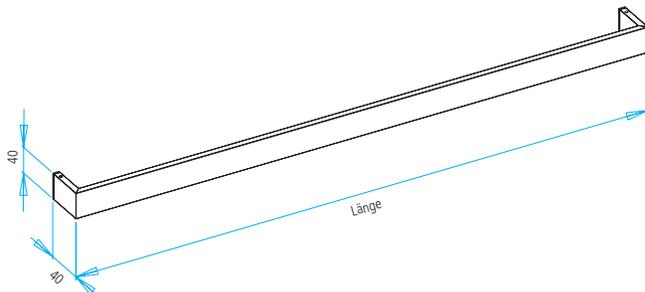

Maße in mm