Unterbauleuchte 40x10

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 5000 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und Dimmen (optional) Microknopfschalter, Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

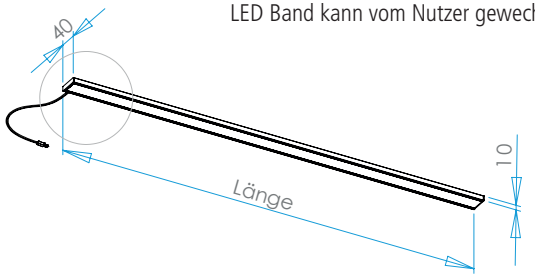

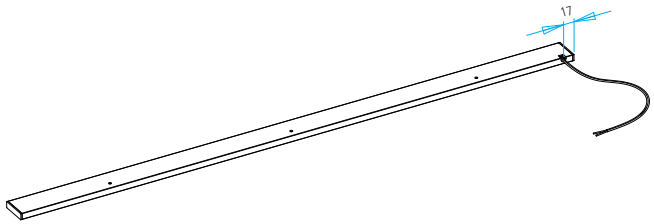



Ausführung mit Microknopfschalter



Ausführung mit Sensorschalter

Maße in mm