

Wandleuchte schwenkbar GERA Lichtsystem 6

flexibel hinter der Leuchte.

direkt an Anschlussklemme

wegen Wärmeausdehnung verkürzt

Schwenkbereich 4-stufig (135°)

Weißadaption regelbar von warmweiß

600 x 88 x 40 mm

900 x 80 x 40 mm 1200 x 80 x 40 mm

1500 x 80 x 40 mm

aluminiumfarbig eloxiert

edelstahlfarbig eloxiert

schwarz eloxiert

Microknopfschalter

zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

geliefert

Leuchtenanschluss

Leuchtenmaße

Acrylabdeckung

Oberfläche


Ausstattung


Lichtverteilungsdiagramm 120° Kelvin 2700 4000 6500 Abstand Lux 1220 1400 1560 250 mm 550 640 710 500 mm 750 mm 300 350 380 200 230 250 1000 mm www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 08.12.2023

| Nennspannung | 230 V, 50 – 60 Hz |
|-------------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe Weißadaption | 2700 K - 6000 K |
| Helligkeit | 1000 lm/m |
| Leistung | 14,5 W/m |
| Farbwiedergabeindex | > 90 Ra |
| Energieeffizienzklasse | Е |
| | ^ |
| Schutzklasse | $\langle \downarrow \rangle$ |
| Schutzart | IP 20 |
| | |



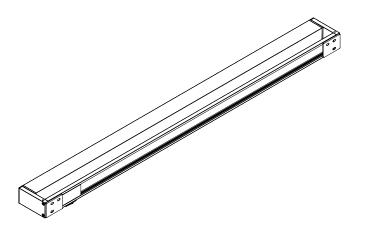



Maße in mm