Inhaltsverzeichnis Technische Informationen GERA Leuchten

GERA Lichtsystem 2

Wandleuchte 2P3 GERA Lichtsystem 2
Unterbauleuchte 2P3 GERA Lichtsystem 2

GERA Lichtsystem 3

Lichtbord GERA Lichtsystem 3

GERA Lichtsystem 4

Konstruktionsboden GERA Lichtsystem 4
Einlegeboden GERA Lichtsystem 4
Glasablage GERA Lichtsystem 4
Einbauleuchte GERA Lichtsystem 4
Einbauleuchte abgeblendet GERA Lichtsystem 4
Pendelleuchte 20 x 10 GERA Lichtsystem 4
Lichtbox GERA Lichtsystem 4

GERA Lichtsystem 6

Lichtreling GERA Lichtsystem 6
Lichtreling mit Glasablage GERA Lichtsystem 6
Zubehör für Lichtreling mit Glasablage GERA Lichtsystem 6
Pendelleuchte 40 x 10 GERA Lichtsystem 6
Pendelleuchte 40 x 40 GERA Lichtsystem 6
Pendelleuchte 10 x 40 V2 GERA Lichtsystem 6
Unterbauleuchte 40x10 GERA Lichtsystem 6
Innenschrankleuchte GERA Lichtsystem 6
Deckenleuchte 40 x 40 GERA Lichtsystem
Wandleuchte schwenkbar GERA Lichtsystem 6
Stehleuchte 40x40 GERA Lichtsystem 6
Lichtbrücke hängend GERA Lichtsystem 6
Lichtbrücke GERA Lichtsystem 6

Inhaltsverzeichnis Technische Informationen GERA Leuchten

GERA Lichtsystem 7

Auszugbeleuchtung GERA Lichtsystem 7

Profilleuchte GERA Lichtsystem 7

Profilleuchte 36° GERA Lichtsystem 7

GERA Lichtsystem 8

Wandleuchte mit Metallblende GERA Lichtsystem 8

Garderobenleuchte GERA Lichtsystem 8

GERA Glasbodenträger

GERA Profileinbauleuchte

GERA Stehleuchte AVION

GERA Wandleuchte AVION

GERA Wandregal 100

GERA Lichtbord 100

GERA Lichtregal Q40

GERA Lichtregal 100

GERA Lichtregal 200

Inhaltsverzeichnis Technische Informationen GERA Leuchten

GERA Sidebord 100

GERA Sidebord 200

GERA Einbaustrahler rund

GERA Einbaustrahler quadratisch

GERA Einbaustrahler quadratisch mit rundem Ausschnitt

GERA Trafo LED

GERA Steuerungssystem LED mit Bewegungsmelder

GERA Steuerungssystem LED mit Funkschalter

GERA Steuerungssystem LED mit Sensorschalter im Gehäuse

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Funklichtsteuerung

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Fernbedienung

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption mit Fernbedienung

GERA Steuerungssystem LED Weißadaptionmit Microknopfschalter im Gehäuse

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB-W mit Funklichtsteuerung

Wandleuchte
GERA Lichtsystem 2P3

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	frei wählbar, direkt an Anschlussklemme
	oder mit Anschlussleitung 2m,
	Schukostecker beigelegt
Leuchtenlänge	minimal 500 mm
	maximal 3900 mm
Leuchtmittel	LED Weißadaption
	LED warmweiß
Traglast	8 kg/m
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Steckdosen 16A, in verschiedenen Ländervarianten möglich
	Weißadaption regelbar von warmweiß zu neutralweiß und dimmbar
	Nut für Haken
	Nut für Aufbewahrungsboxen
	USB Ladedose
	LED Band kann vom Nutzer
	gewechselt werden

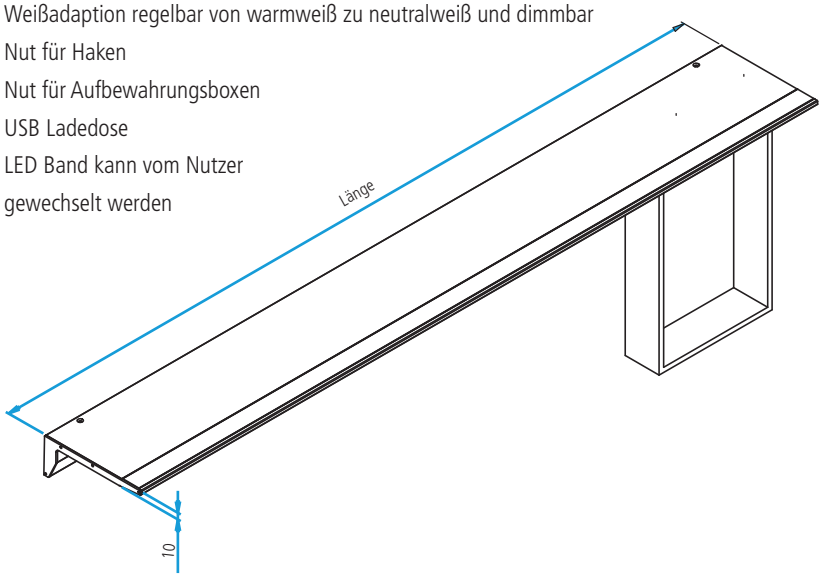

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1000 lm/m1600 lm/m
Leistung	14,5 W/m/19 W/m
Lichtfarbe warmweiß	2700 K
Helligkeit	1000 lm/m1600 lm/m
Leistung	14,5 W/m/19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

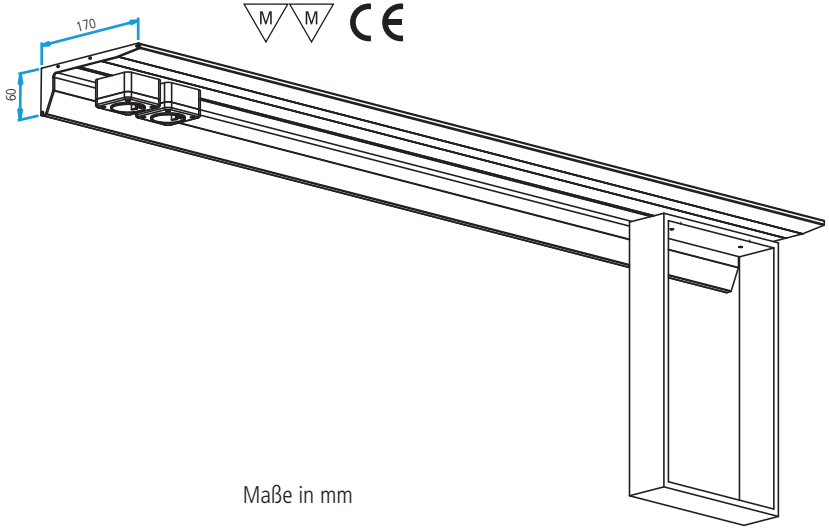

Maße in mm

Unterbauleuchte 2P3
GERA Lichtsystem 2

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	frei wählbar, direkt an Anschlussklemme
	oder mit Anschlussleitung 2m,
	Schukostecker beigelegt
Leuchtenlänge	minimal 500 mm
	maximal 3900 mm
Leuchtmittel	LED Weißadaption
	LED warmweiß
Traglast	8 kg/m
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Steckdosen 16A, in verschiedenen
	Ländervarianten möglich
	Weißadaption regelbar von warmweiß zu
	neutralweiß und dimmbar
	Nut für Haken
	Nut für Aufbewahrungsboxen
	USB Ladedose

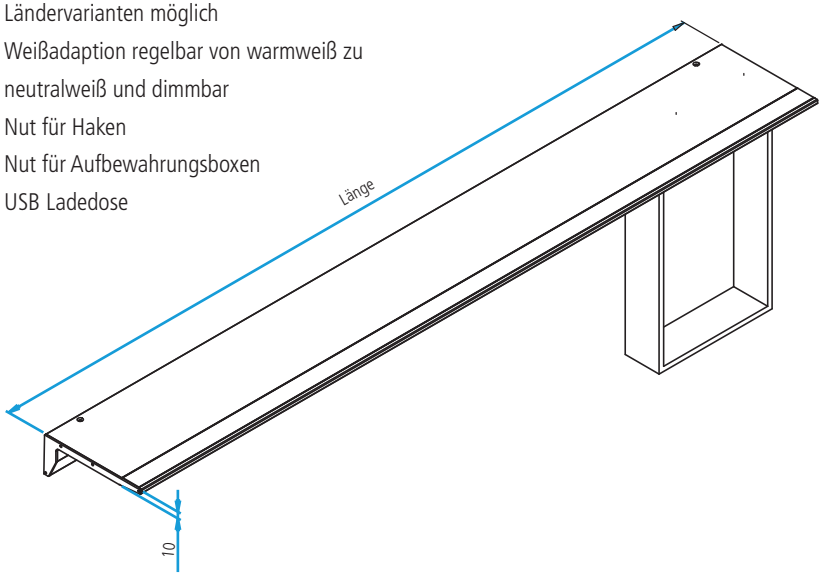

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1000 lm/m1600 lm/m
Leistung	14,5 W/m/19 W/m
Lichtfarbe warmweiß	2700 K
Helligkeit	1000 lm/m1600 lm/m
Leistung	14,5 W/m/19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

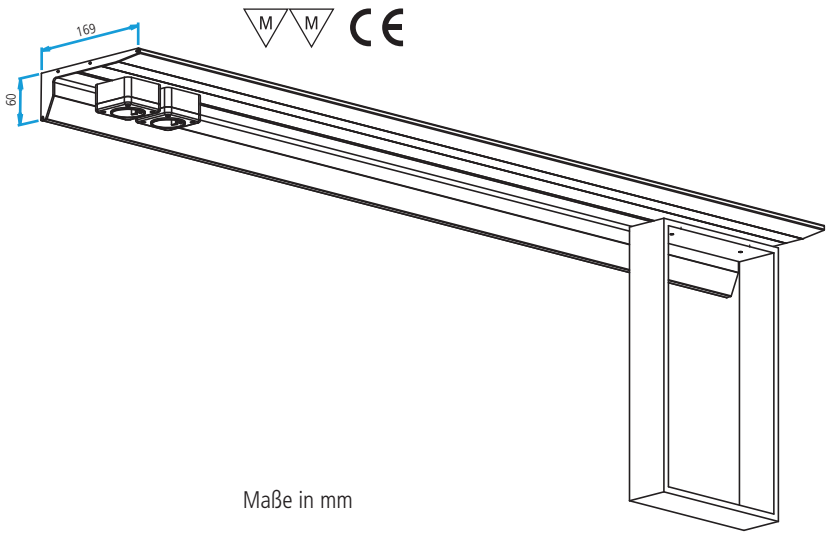

Maße in mm

Lichtbord
GERA Lichtsystem 3

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mitte/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 300 x 78 mm 1200 x 300 x 78 mm 1500 x 300 x 78 mm 1800 x 300 x 78 mm 2100 x 300 x 78 mm 2400 x 300 x 78 mm
Sondermaße	min. 600 mm max. 2400 mm
Leuchtmittel oben	Farbadaption RGB-W: über gesamtes Farbspektrum regelbar und dimmbar
Leuchtmittel unten	2700 K warmweiß
Traglast	40 kg/m
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Steckdosen 16A (in verschiedenen Ländervarianten), Verbundsicherheitsglas Nut für Einhängeelemente/Linero 2000 Hakenleiste Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

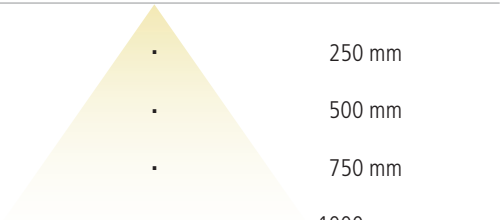

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit oben	1000 lm/m
Leistung oben	20 W/m
Lichtfarbe unten	warmweiß 2700 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Leistung unten	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

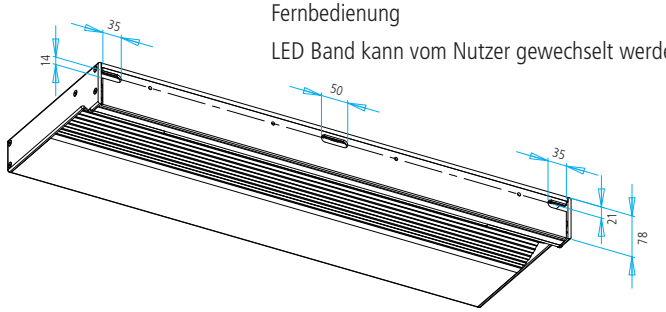

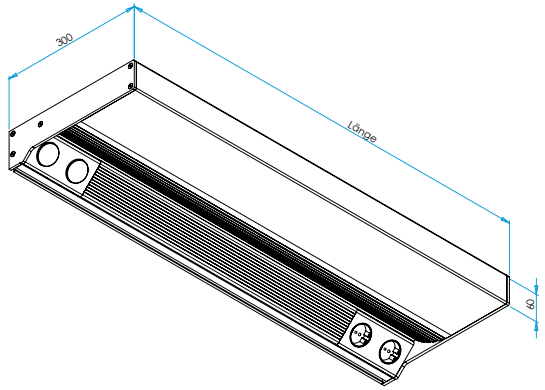

Maße in mm

Lichtbox
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	hinten/unten an Versorgungseinheit
	alternativ über Netzanschlusskabel
Traglast	10 kg/Lichtbox
Oberfläche	schwarz eloxiert
Einlegeböden	Glasboden ESG klar 4 mm
Ausstattung	Microknopfschalter
	Weißadaption - regelbar von warmweiß
	zu kaltweiß und dimmbar
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum
	und dimmbar über Fernbedienung
	Neigungsverstellung
	optional Glas oben und unten
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

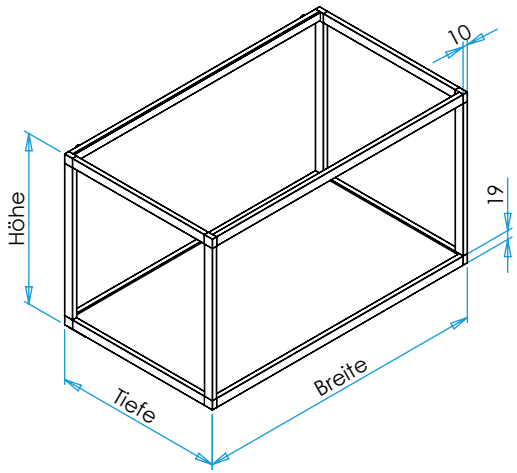

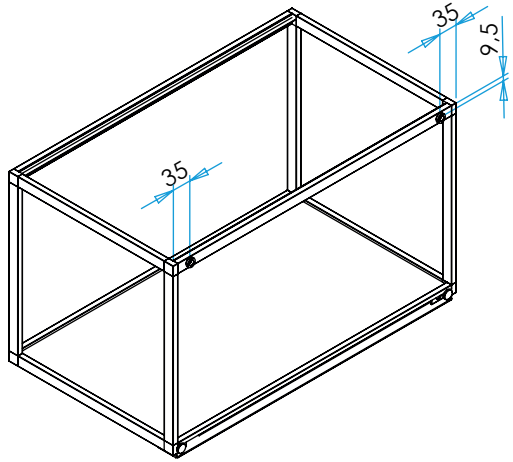

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Konstruktionsboden
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Breite/Tiefe	minimal 300 mm / 200 mm maximal 1200 mm / 650 mm
Traglast	50 kg/m²
Befestigung	Verpressdübel
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und Dimmen (optional) Einscheibensicherheitsglas satiniert LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	1420	1700	·	250 mm
	930	1100	·	500 mm
	570	670	·	750 mm
	380	440	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

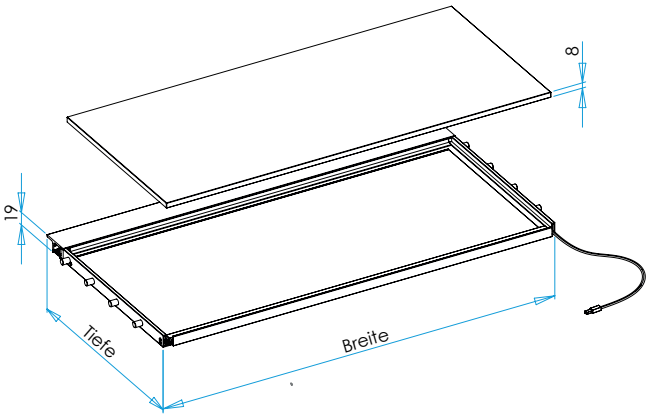

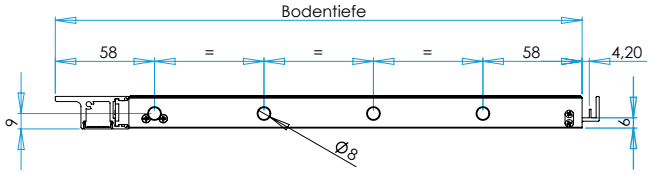

Maße in mm

Einlegeboden
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Breite/Tiefe	minimal 300 mm / 100 mm maximal 1200 mm / 650 mm
Traglast	50 kg/m²
Befestigung	auf Fachbodenträger auflegen
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und dimmen(optional) Einscheibensicherheitsglas satiniert LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	1060	1150	·	250 mm
	610	660	·	500 mm
	340	380	·	750 mm
	220	250	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

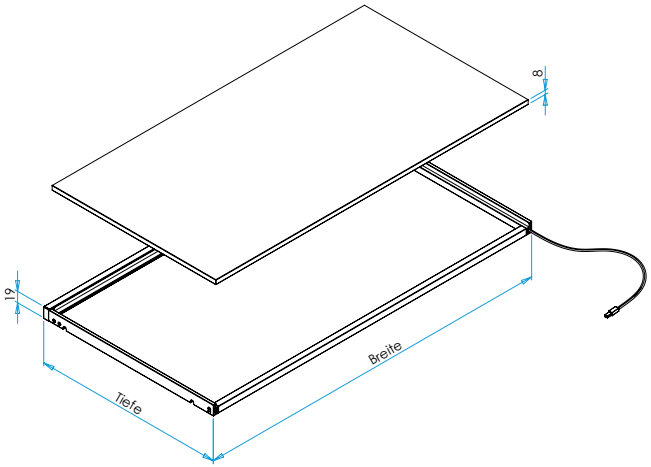

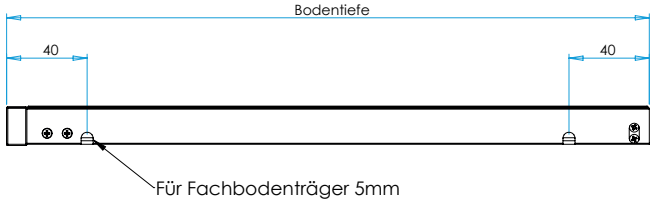

Maße in mm

Glasablage
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	flexibel hinter der Leuchte, direkt an Anschlussklemme Alternativ mit Netzanschlusskabel
Leuchtenmaße	600 x 200 x 38 mm 900 x 200 x 38 mm 1200 x 200 x 38 mm
Sondermaße	min. 300 mm max. 1200 mm
Traglast	5 kg
Befestigung	seitlich über Zinkdruckgusskappen
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	120°	**Abstand**
Lux	620	·	250 mm
	280	·	500 mm
	140	·	750 mm
	90	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

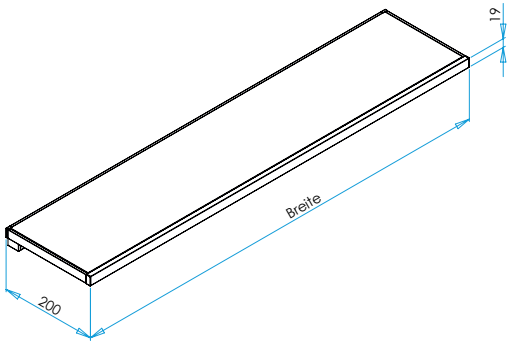

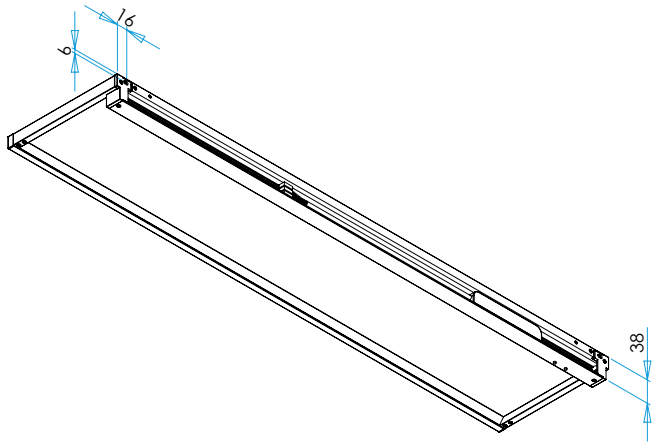

Maße in mm

Einbauleuchte
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Empfohlenes Fräsmaß	22 x 10 x (Leuchtenlänge - 3mm)
	Das Fräsmaß ist dem Plattenmaterial individuell anzupassen!
Ausstattung	Microknopfschalter
	Weißadaption regelbar von warmweiß zu neutralweiß
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	24V DC
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	
Schutzart	IP 20

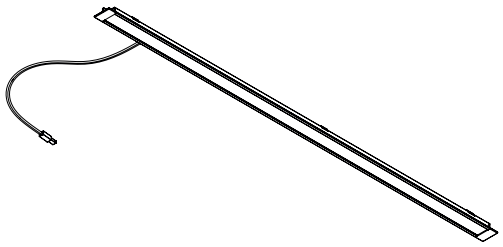

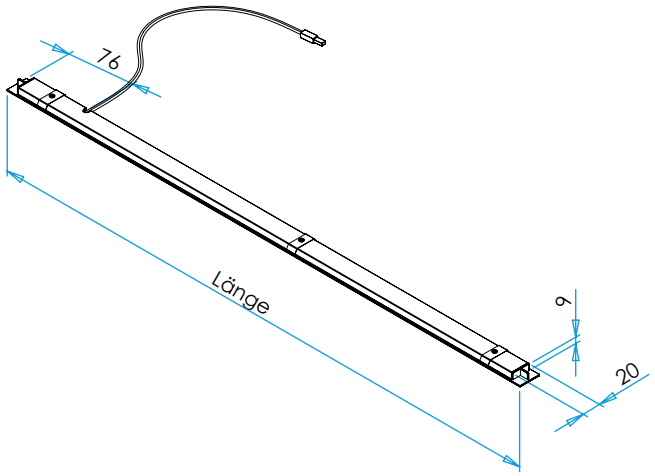

Maße in mm

Einbauleuchte abgeblendet
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 25.05.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Ausstattung	Weißadaption regelbar von warmweiß zu neutralweiß und dimmbar über Fernbedienung
Empfohlenes Fräsmaß	22 x 10 x (Leuchtenlänge - 3mm) Das Fräsmaß ist dem Plattenmaterial individuell anzupassen!

Nennspannung	24V DC
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

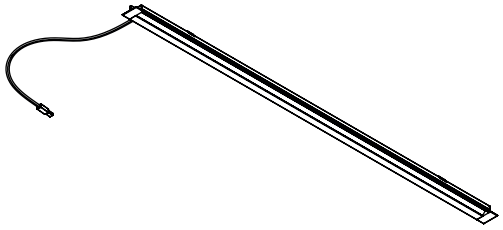

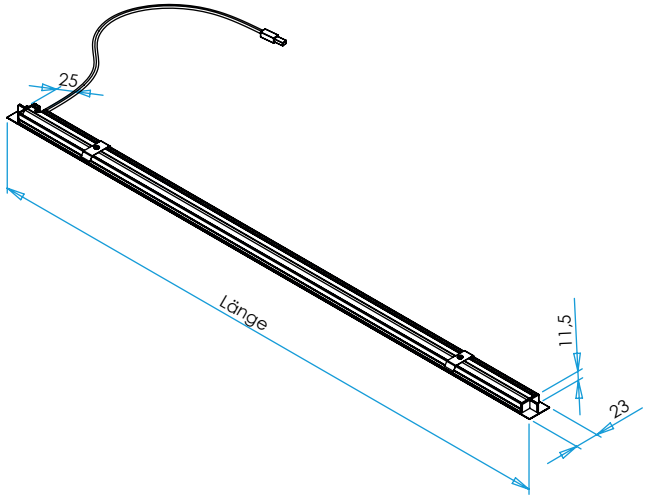

Maße in mm

Pendelleuchte 20 x 10
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 20 x 10 mm 1200 x 20 x 10 mm 1500 x 20 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm, furniert bis max. 1,50 m
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert furniert
Ausstattung	dimmbar über Sensorschalter LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

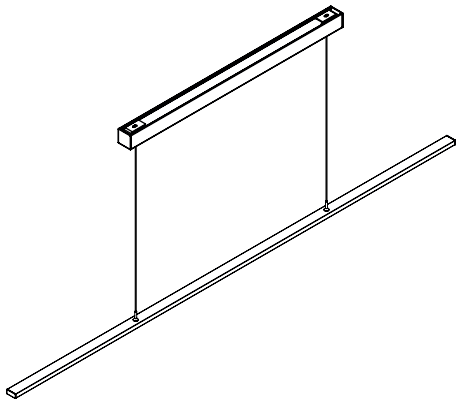

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

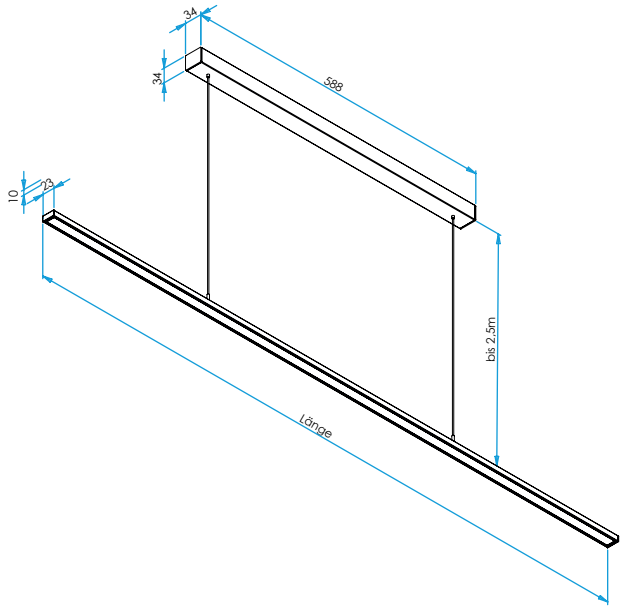

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Pendelleuchte 20 x 10 Weißadaption
GERA Lichtsystem 4

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 20 x 10 mm 1200 x 20 x 10 mm 1500 x 20 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm, furniert bis max. 1,50 m
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert furniert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

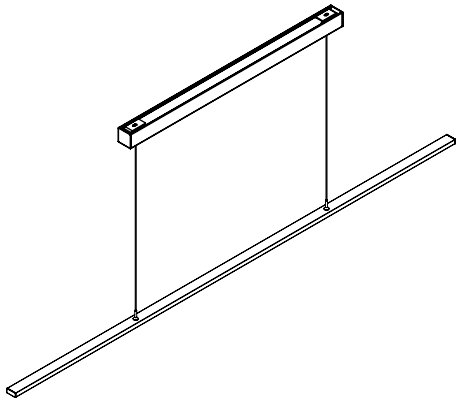

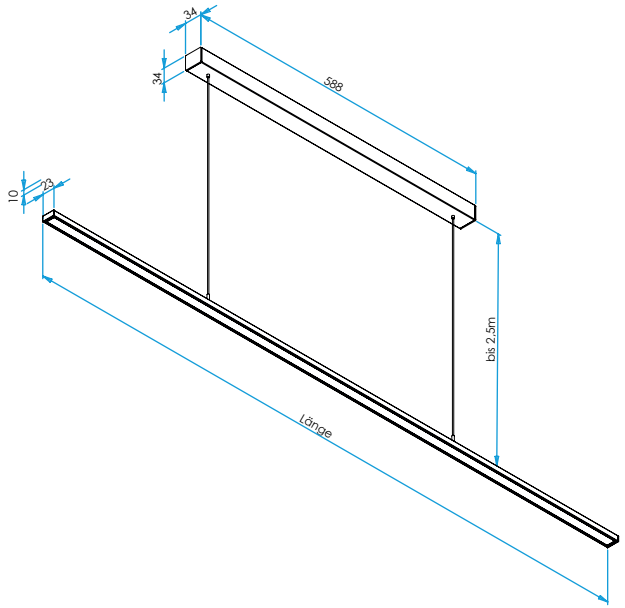

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE



Maße in mm

Lichtreling
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 3000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	120°	**Abstand**
Lux	130	·	250 mm
	40	·	500 mm
	20	·	750 mm
	10	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

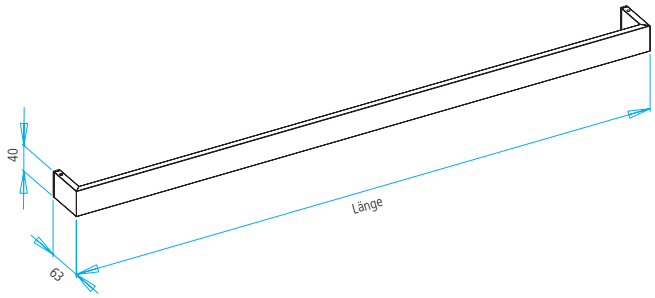

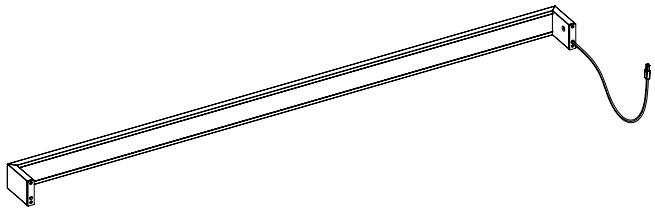

Maße in mm

Lichtreling mit Glasablage
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links oder rechts
Maße	700 x 70 x 40 mm
	900 x 70 x 40 mm
	1000 x 70 x 40 mm
	1200 x 70 x 40 mm
	1790 x 70 x 40 mm
	2380 x 70 x 40 mm
	Sonderlängen auf Anfrage
Traglast	10 kg
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarzbraun eleoxiert
Ausstattung	Microknopfschalter für Weißadaption
	regelbar von warmweiß zu kaltweiß
	und dimmbar
	Steckdose 230 V
	USB Ladedose

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	65°	**Abstand**
Lux	100	110	130	·	250 mm
	30	35	40	·	500 mm
	20	20	25	·	750 mm
	10	10	15	·	1000 mm

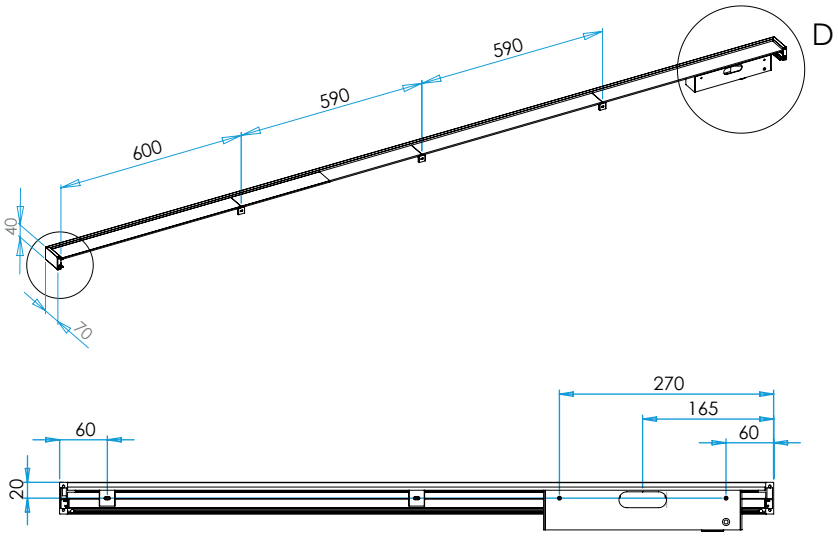

Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

Maße in mm

Zubehör für Lichtreling mit Glasablage
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 20.10.2021

Messerblock	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Rollenhalter	290 x 140 x 250 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Löffelkasten	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Ablage lang Glas	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Ablage kurz Glas	290 x 140 x 140 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Ablage lang Holz	290 x 140 x 360 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Ablage kurz Holz	290 x 140 x 140 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert
Haken	10 x 40 x 55 mm	aluminiumfarbig eloxiert/edelstahlfarbig eloxiert/schwarzbraun eloxiert

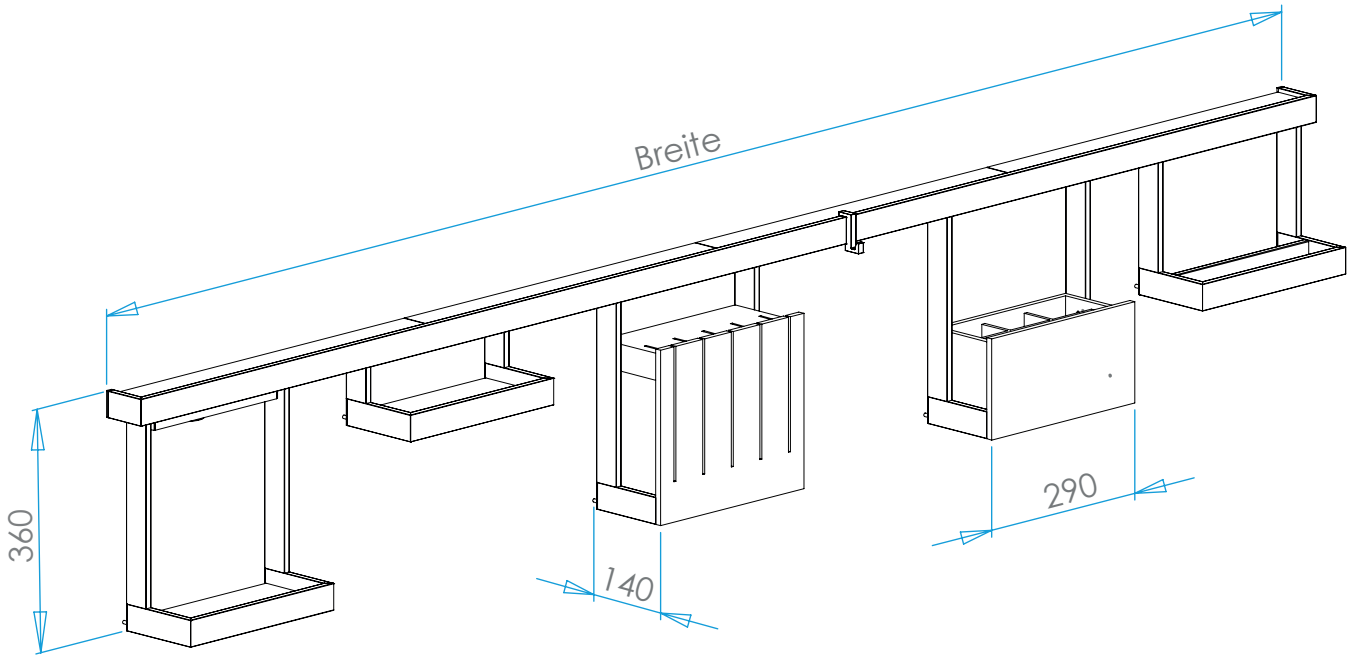

Maße in mm

Pendelleuchte 40 x 10
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 40 x 10 mm 1200 x 40 x 10 mm 1500 x 40 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	dimmbar über Sensorschalter LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

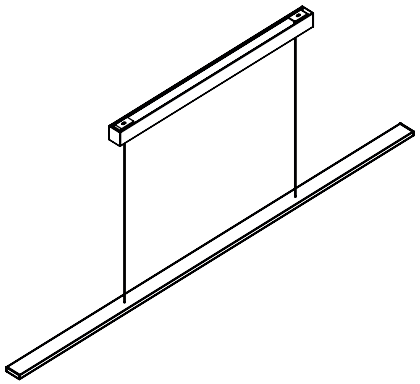

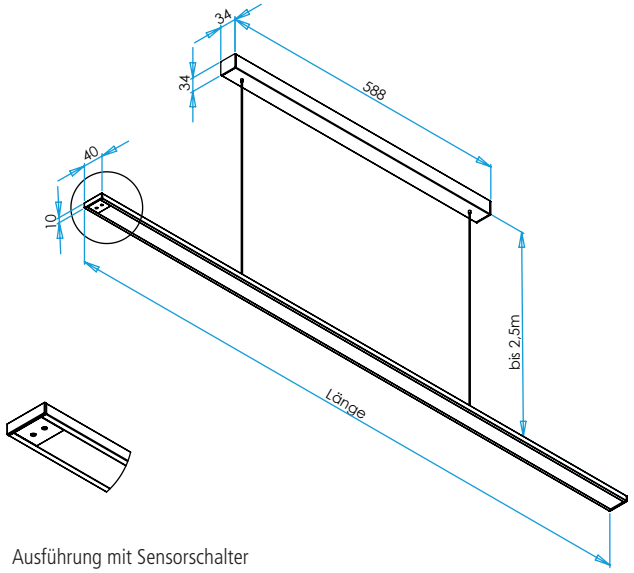

Ausführung mit Sensorschalter

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Pendelleuchte 40 x 10 Weißadaption
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 40 x 10 mm 1200 x 40 x 10 mm 1500 x 40 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

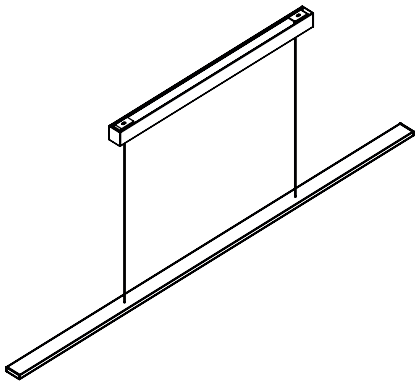

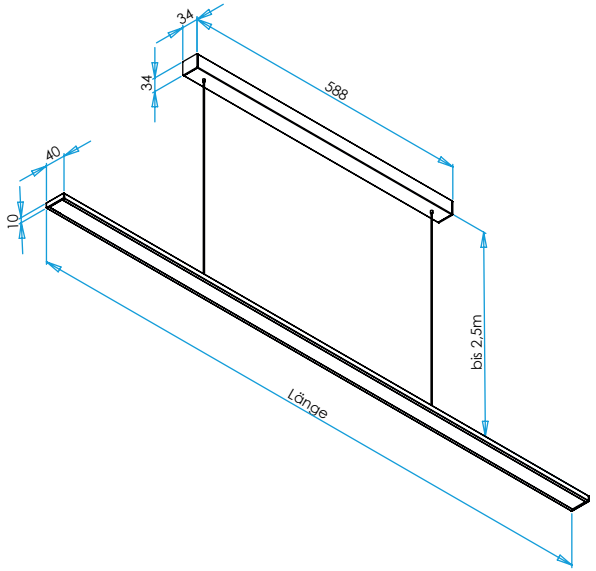

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE



Maße in mm

Pendelleuchte 40 x 40
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 40 x 40 mm 1200 x 40 x 40 mm 1500 x 40 x 40 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	dimmbar über Sensorschalter LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

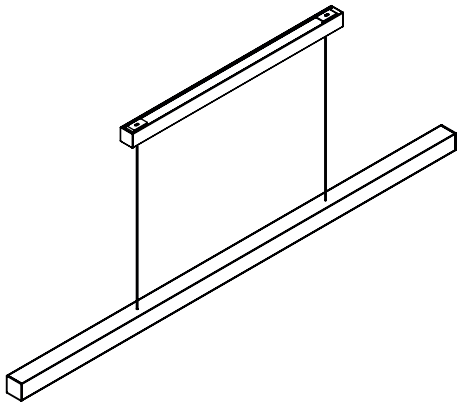

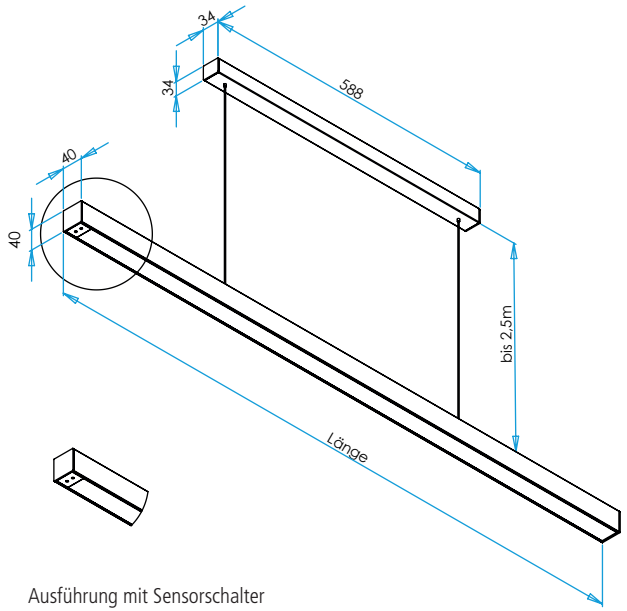

Ausführung mit Sensorschalter

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Pendelleuchte 40 x 40 Weißadaption
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 40 x 40 mm 1200 x 40 x 40 mm 1500 x 40 x 40 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

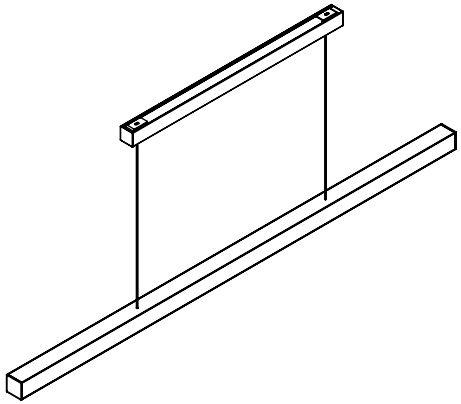

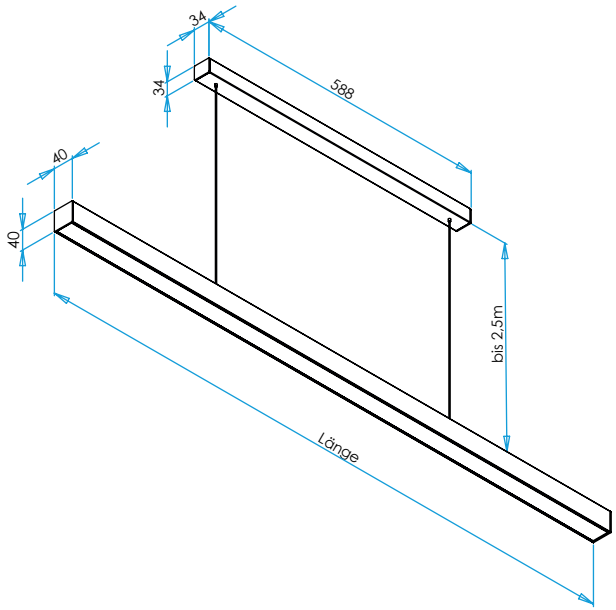

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K - 4000 K
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE



Maße in mm

Pendelleuchte 10 x 40 V2
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Sondermaße	min. 900 mm max. 2600 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	dimmbar über Sensorschalter, oben und unten getrennt steuerbar

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

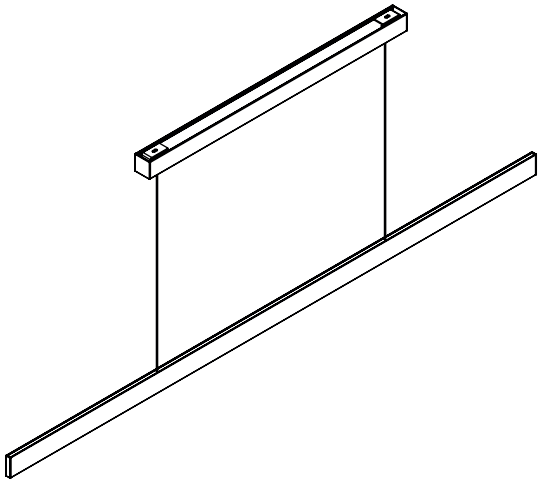

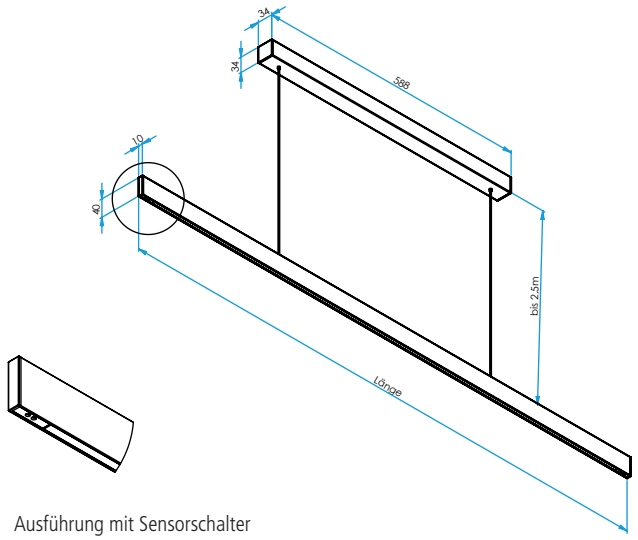

Ausführung mit Sensorschalter

Maße in mm

Pendelleuchte 10 x 40 V2 Weißadaption
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Sondermaße	min. 900 mm max. 2600 mm
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 4000 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

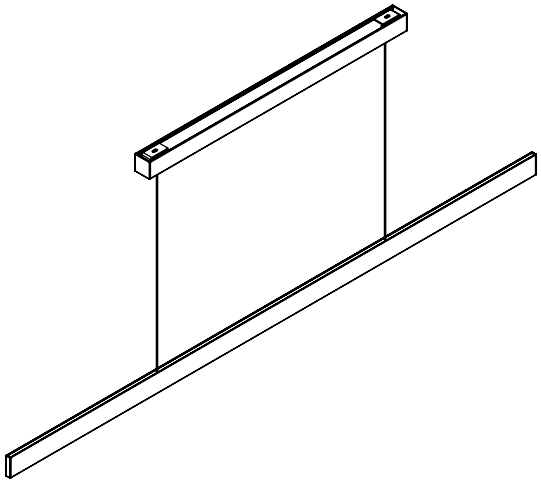

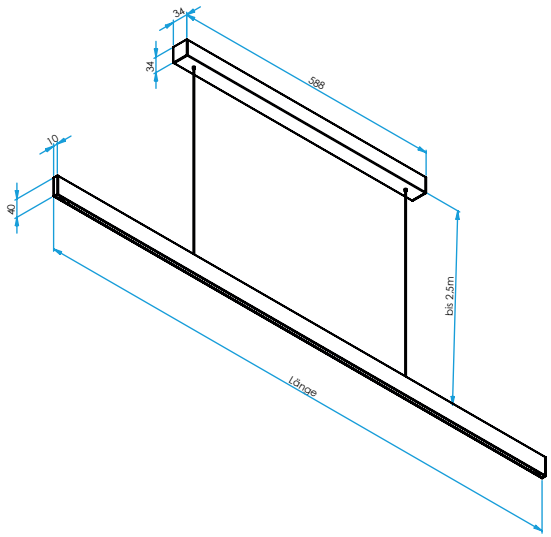



Maße in mm

Unterbauleuchte 40x10
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 5000 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und Dimmen (optional) Microknopfschalter, Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

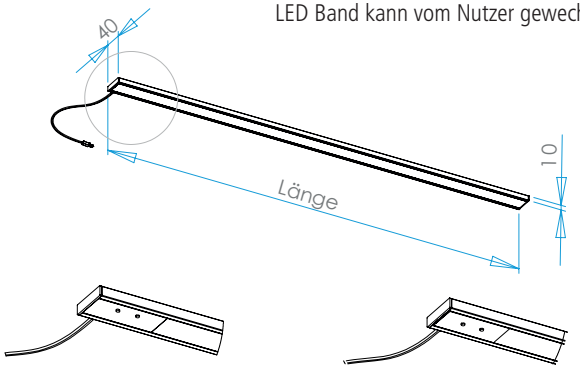

Ausführung mit Microknopfschalter

Ausführung mit Sensorschalter

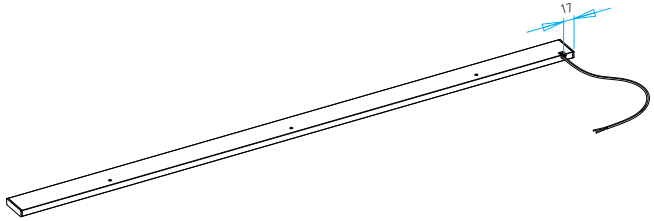

Maße in mm

Innenschrankleuchte
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 5000 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Ausstattung	Innenschranksensor LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	
Schutzart	IP 20

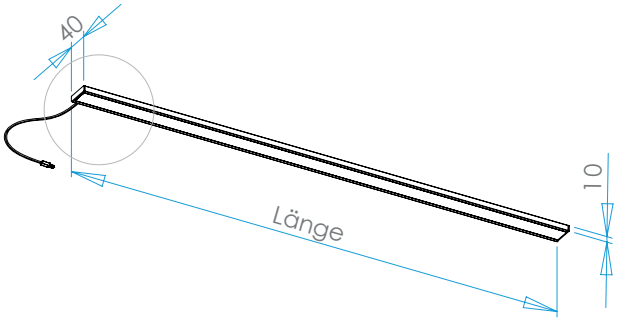



Ausführung mit
Sensorschalter

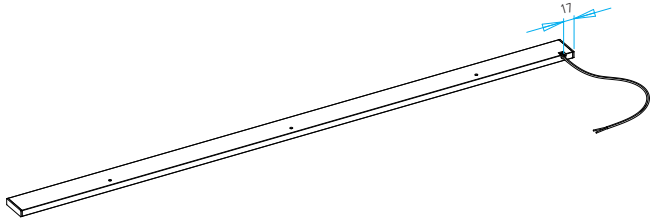

Maße in mm

Deckenleuchte 40 x 40
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	600 x 40 x 40 mm
	900 x 40 x 40 mm
	1200 x 40 x 40 mm
	1500 x 40 x 40 mm
	1800 x 40 x 40 mm
	2100 x 40 x 40 mm
	2400 x 40 x 40 mm
Sonderlängen	min. 900 mm
	max. 4000 mm
crylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

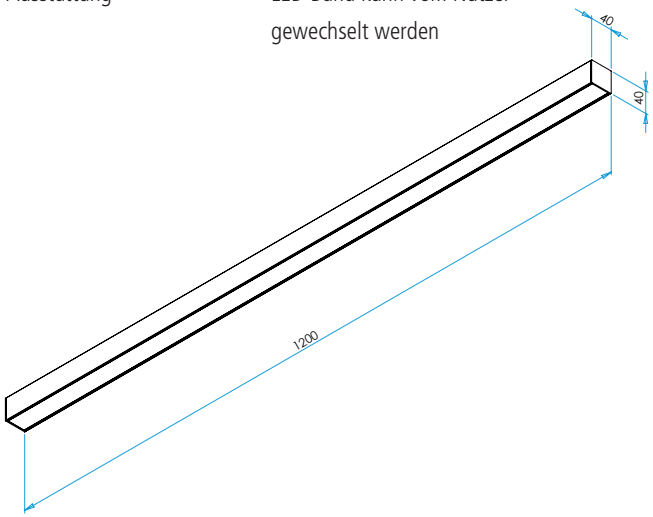

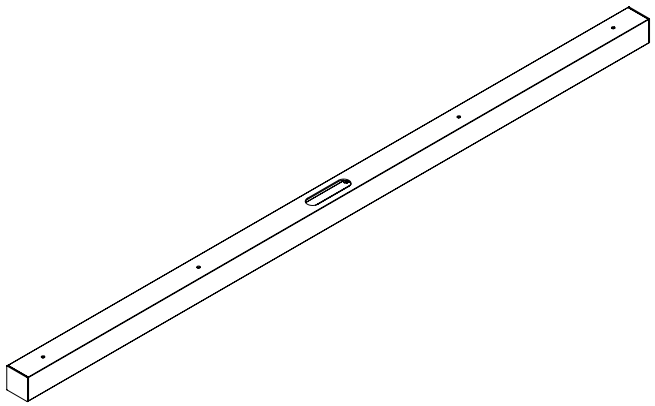

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß)
	4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Wandleuchte schwenkbar
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 25.08.2022

Leuchtenanschluss	flexibel hinter der Leuchte, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	600 x 88 x 40 mm 900 x 80 x 40 mm 1200 x 80 x 40 mm 1500 x 80 x 40 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Schwenkbereich 4-stufig (135°) Microknopfschalter Weißadaption regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	120°	**Abstand**
Lux	1220	1400	1560	·	250 mm
	550	640	710	·	500 mm
	300	350	380	·	750 mm
	200	230	250	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

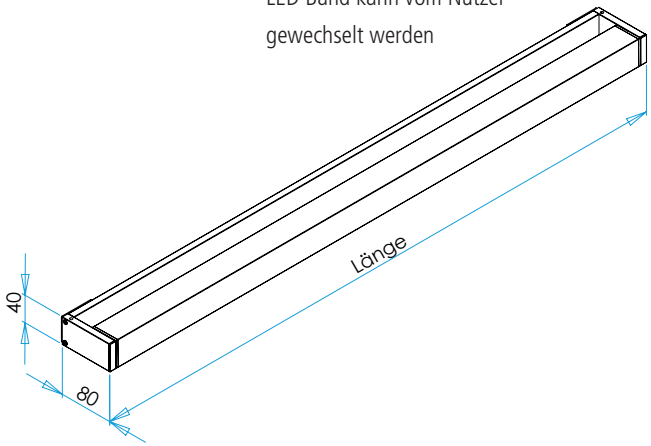

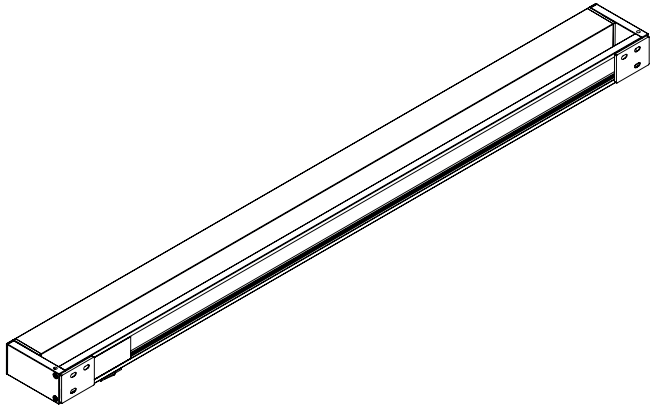



Maße in mm

Stehleuchte 40x40
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	Kabellänge 2 m mit Fußschalter und Schukostecker
Leuchtenmaße	40 x 40 x 1800 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	120°	**Abstand**
Lux	940	1020	1180	·	250 mm
	450	510	570	·	500 mm
	280	320	350	·	750 mm
	190	220	240	·	1000 mm

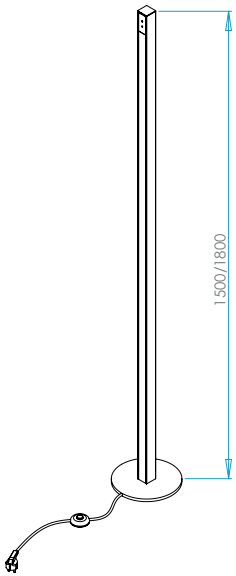

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Lichtbrücke hängend
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig
Belastbarkeit	15 kg
Sondermaße	min. 600 mm max. 1200 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Mikroknopfschalter Einscheibensicherheitsglas satiniert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

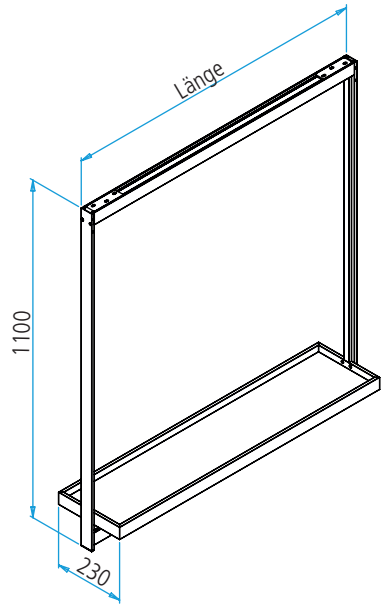

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6500 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	je 19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Lichtbrücke
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links/rechts
Belastbarkeit	15 kg
Sondermaße	min. 600 mm max. 1200 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert schwarz eloxiert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Mikroknopfschalter Einscheibensicherheitsglas satiniert

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	2100	2360	·	250 mm
	930	1010	·	500 mm
	510	580	·	750 mm
	330	360	·	1000 mm

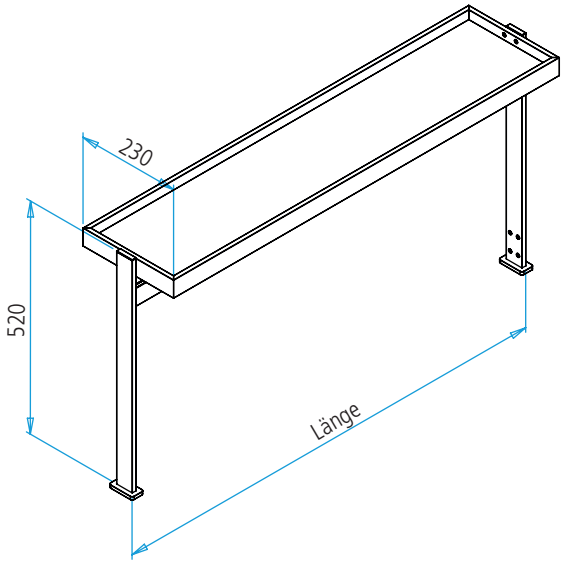

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6500 K
Helligkeit unten	1400 lm/m
Helligkeit oben	1400 lm/m
Leistung	je 19 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Auszugbeleuchtung
GERA Lichtsystem 7

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 411 mm maximal 1167 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Ausstattung	Innenschranksensor Abstand von der Schranktür zum Sensorschalter maximal 50 mm!

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	45°	**Abstand**
Lux	450	530	·	250 mm
	200	230	·	500 mm
	100	120	·	750 mm
	70	80	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

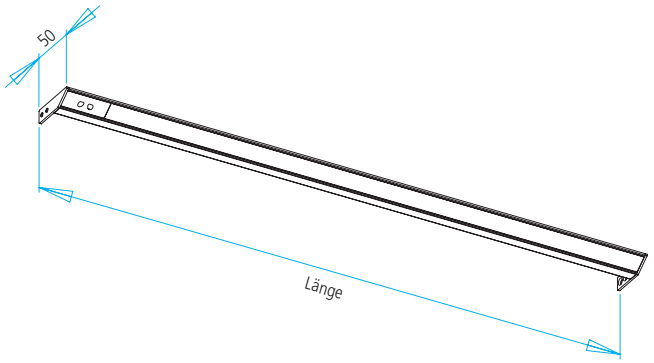

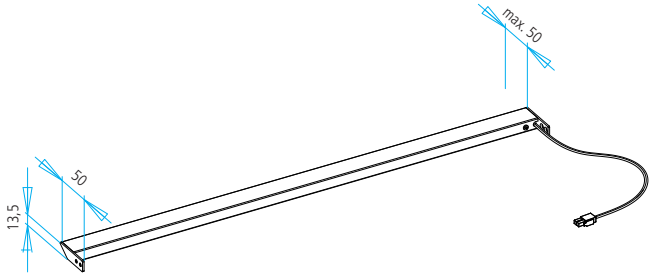

Maße in mm

Profilleuchte
GERA Lichtsystem 7

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	planbar, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Schenkellänge	minimal 100 mm maximal 5000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Achtung!	Bei Eckverbindungen Raum für die LED-Steckverbindungen vorsehen Bohrung für die Anschlussleitung mindestens 10 mm Durchmesser

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	95°	**Abstand**
Lux	250	260	·	250 mm
	110	120	·	500 mm
	60	60	·	750 mm
	40	40	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

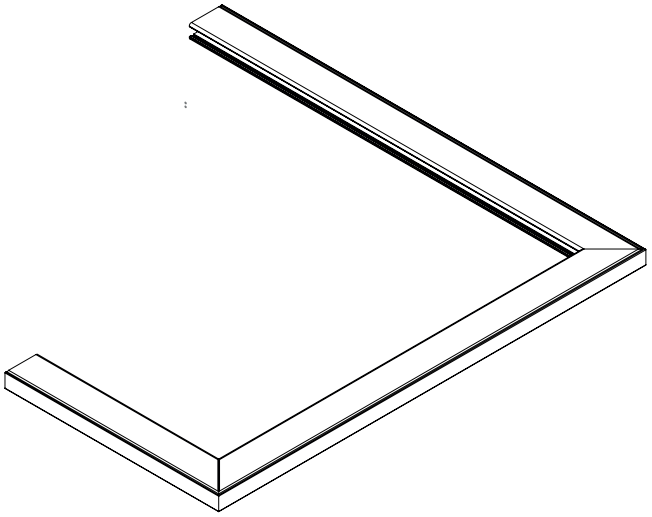

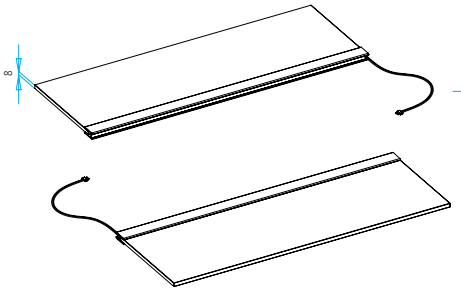

Profilquerschnitt



Maße in mm

Profilleuchte 36°
GERA Lichtsystem 7

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 100 mm maximal 5000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und Dimmen (optional) Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar
Achtung!	Bohrung für Anschlussleitung mindestens 10 mm Durchmesser

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	45°	**Abstand**
Lux	1050	1170	·	250 mm
	460	530	·	500 mm
	230	280	·	750 mm
	150	180	·	1000 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit unten	500 lm/m oder 1000 lm/m
Leistung	7,5 W/m oder 14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

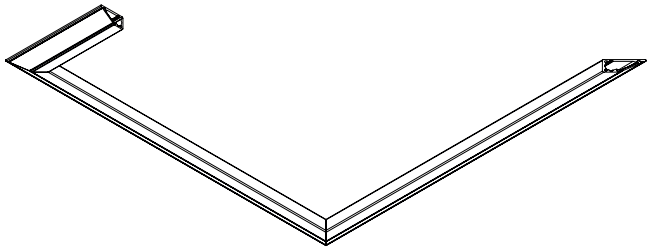

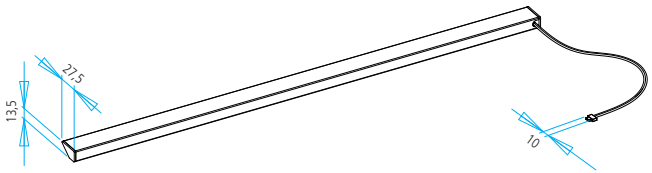

Maße in mm

Wandleuchte mit Metallblende
GERA Lichtsystem 8

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	600 x 68 x 94 mm
	900 x 68 x 94 mm
	1200 x 68 x 94 mm
Sonderlängen	min. 400 mm
	max. 1200 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter
	Weißadaption regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	540	600	·	250 mm
	230	270	·	500 mm
	120	140	·	750 mm
	90	100	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

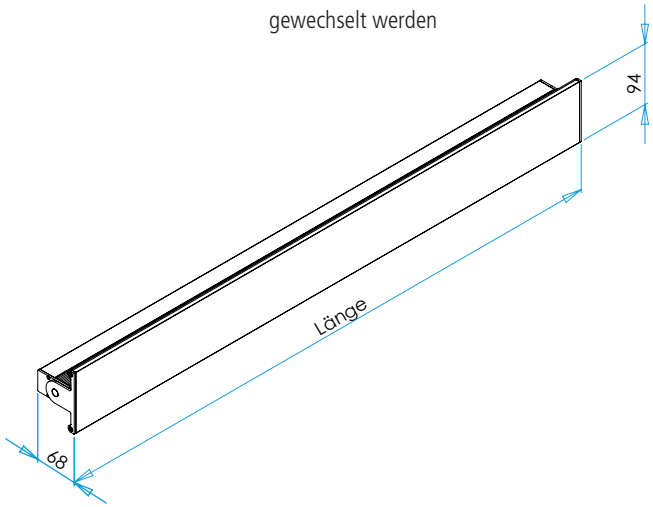

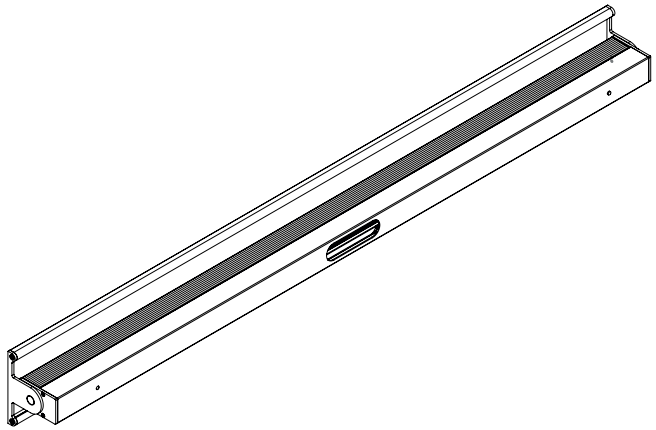

Maße in mm

Garderobenleuchte
GERA Lichtsystem 8

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	600 x 76,5 x 94 mm
	900 x 76,5 x 94 mm
	1200 x 76,5 x 94 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter
	Nut für Hakenleiste
	Weißadaption regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	**Abstand**
Lux	540	600	·	250 mm
	230	270	·	500 mm
	120	140	·	750 mm
	90	100	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

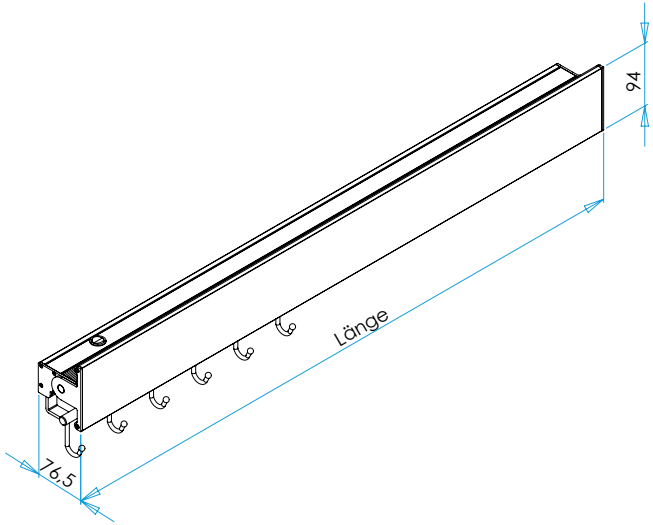

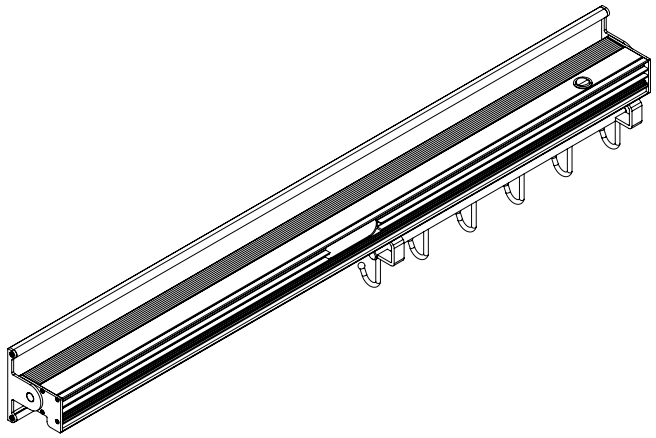

Maße in mm

GERA Glasbodenträger

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	rechts, Anschlusskabel 2m, Schukostecker beigelegt alternativ rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenlänge	minimal 400 mm maximal 1200 mm
Traglast	4 kg/m
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert Einscheibensicherheitsglas satiniert
Ausstattung	Schalter rechts

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⏀
Schutzart	IP 20

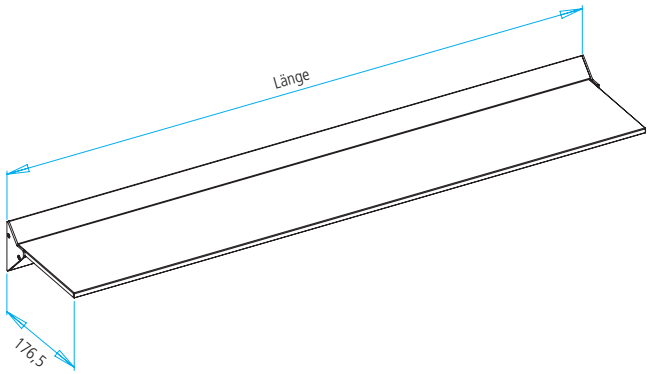

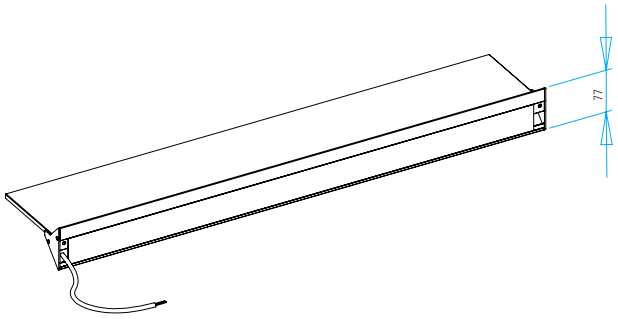

Maße in mm

GERA Profileinbauleuchte

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 4000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert
Empfohlenes Fräsmaß	35,8 x 10,5 x (Leuchtenlänge - 6 mm) Das Fräsmaß ist dem Plattenmaterial individuell anzupassen!
Ausstattung	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung oder Sensor zum berührungslosen Schalten und Dimmen Innenschranksensor Abstand von der Schranktür zum Sensorschalter maximal 50 mm! LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	95°	**Abstand**
Lux	2680	2920	·	250 mm
	1200	1310	·	500 mm
	640	700	·	750 mm
	410	450	·	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

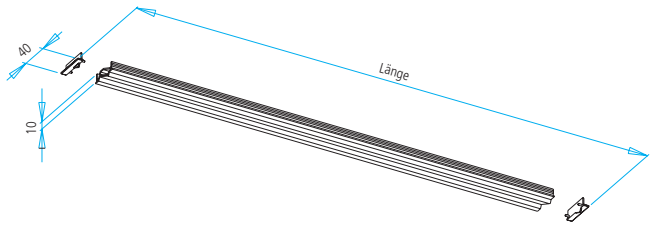

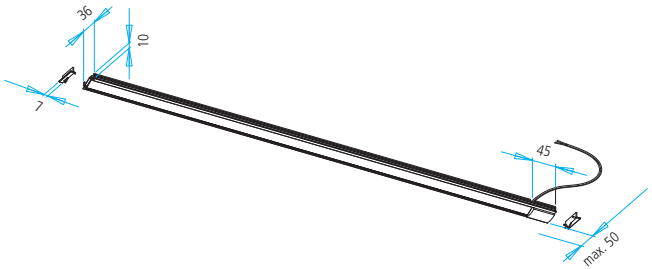

Maße in mm

GERA Stehleuchte AVION

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	Kabellänge 2 m mit Fußschalter und Schukostecker
Leuchtenhöhe	1800 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert weiß lackiert
Ausstattung	Microknopfschalter Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	90°	**Abstand**
Lux	1480	1710	1970	·	250 mm
	750	850	950	·	500 mm
	450	520	590	·	750 mm
	310	360	410	·	1000 mm

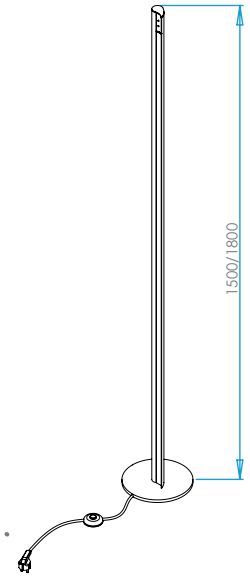

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

GERA Wandleuchte AVION

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	600 x 88 x 40 mm
	900 x 88 x 40 mm
	1200 x 88 x 40 mm
	1500 x 88 x 40 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Microknopfschalter
	Schwenkbereich 4-stufig (69°)
	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	90°	**Abstand**
Lux	1220	1400	1560	·	250 mm
	550	640	710	·	500 mm
	300	350	380	·	750 mm
	200	230	250	·	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

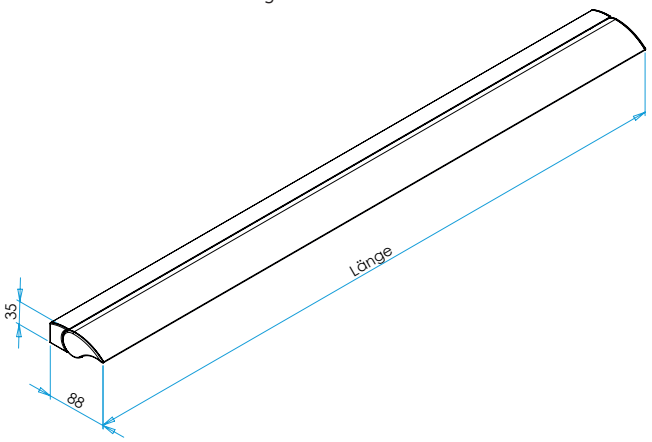

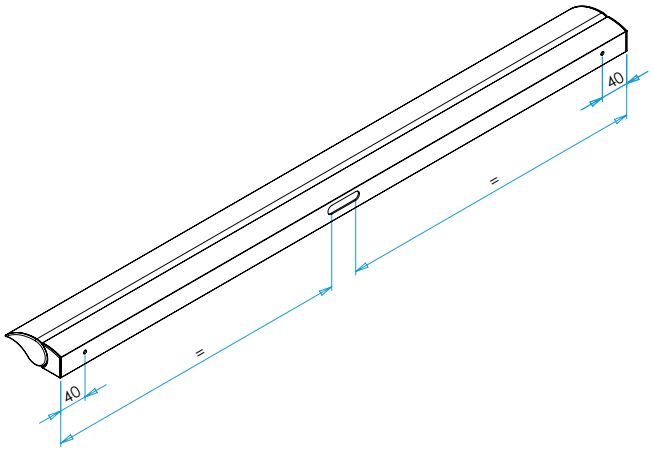

Maße in mm

Wandregal 100

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	direkt an Versorgungseinheit
Regalmaße	1000 x 350 x 410 mm
Traglast	20 kg/Boden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	978 x 327 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

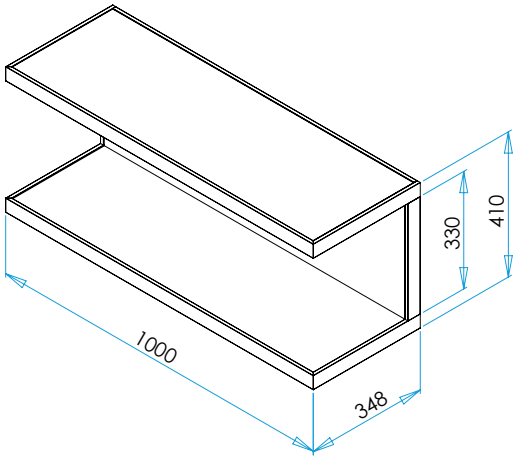

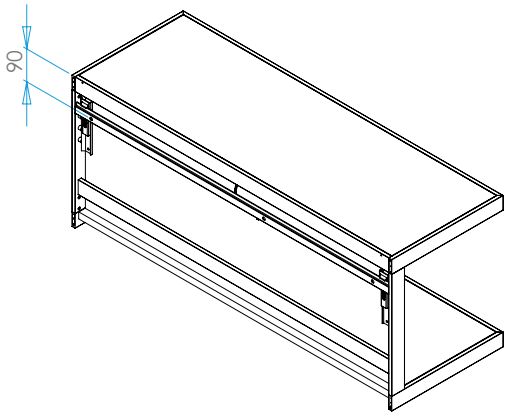

Maße in mm

Lichtbord 100

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	mittig, direkt an Anschlussklemme Die Verbindung der Bords (Master/Slave) muss bauseits erfolgen.
Leuchtenmaße	210 x 1000 x 40 mm
Sondermaße	min. 600 mm max. 1200 mm
Traglast	5 kg
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
Bodenmaße	978 x 159 x 8 mm
Ausstattung	Microknopfschalter Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Nennspannung	230 V, 50 - 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	500 lm/m
Leistung	7,5 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

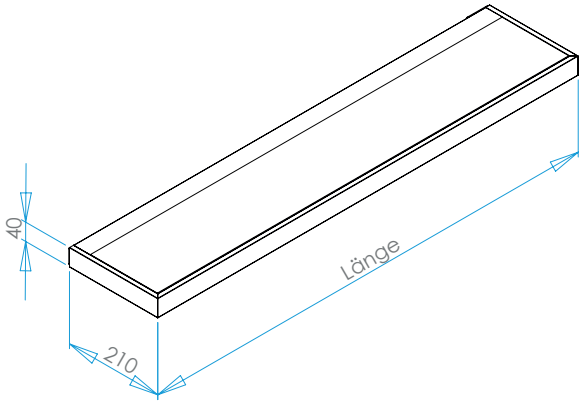

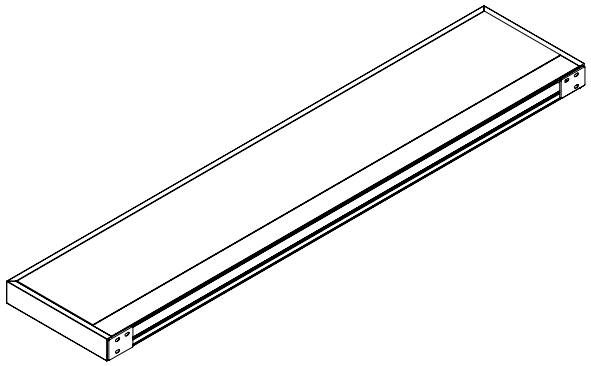

Maße in mm

GERA Lichtregal Q40

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	2 m mit Fußschalter und Schukostecker
Regalmaße	391 x 401 x 1570 mm (L x B x H)
	391 x 401 x 1950 mm (L x B x H)
	391 x 401 x 2330 mm (L x B x H)
Traglast	20 kg/Einlegeboden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	380 x 380 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

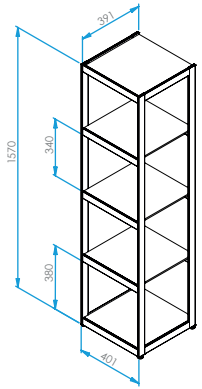

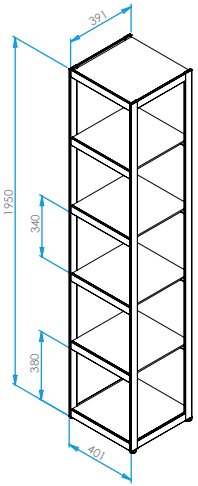

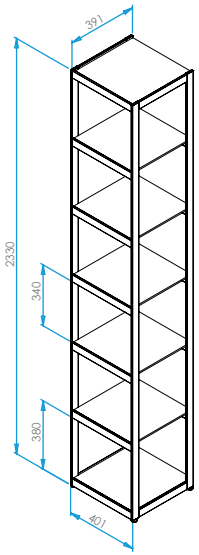

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Lichtregal 100

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	direkt an Versorgungseinheit
Regalmaße	1000 x 350 x 1840 mm (L x B x H)
Traglast	20 kg/Einlegeboden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	978 x 327 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

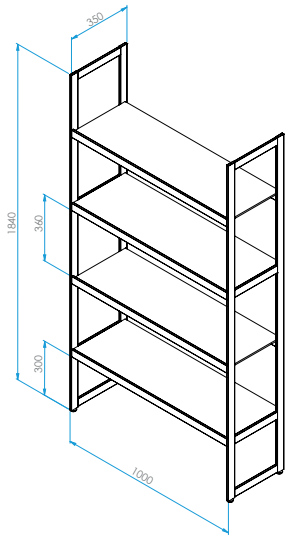

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

Lichtregal 200

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	direkt an Versorgungseinheit
Regalmaße	1990 x 350 x 1840 mm (L x B x H)
Traglast	20 kg/Einlegeboden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	978 x 327 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

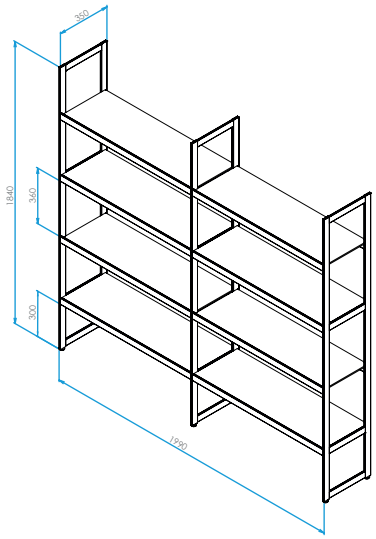

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

GERA Sideboard 100

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	direkt an Versorgungseinheit
Regalmaße	1000 x 350 x 800 mm (L x B x H)
Traglast	20 kg/Einlegeboden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	978 x 327 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

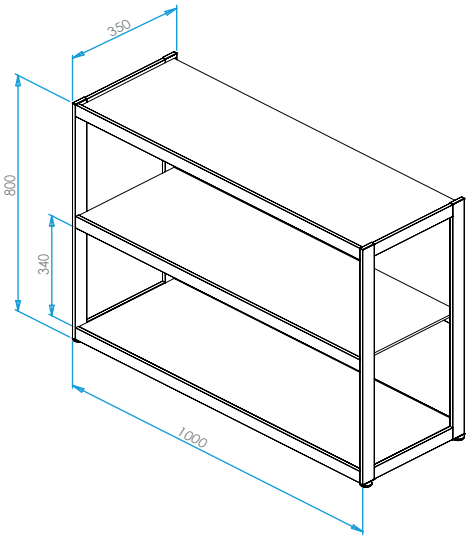

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

GERA Sideboard 200

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 30.04.2022

Leuchtenanschluss	direkt an Versorgungseinheit
Regalmaße	1990 x 350 x 800 mm (L x B x H)
Traglast	20 kg/Einlegeboden
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Einlegeböden	Glasboden satiniert 8 mm
	Furnierboden Eiche dunkel
	Furnierboden Eiche schilfbraun
Bodenmaße	978 x 327 x 8 mm
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung
	Sonderausführung mit Microknopfschalter
	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung
	LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

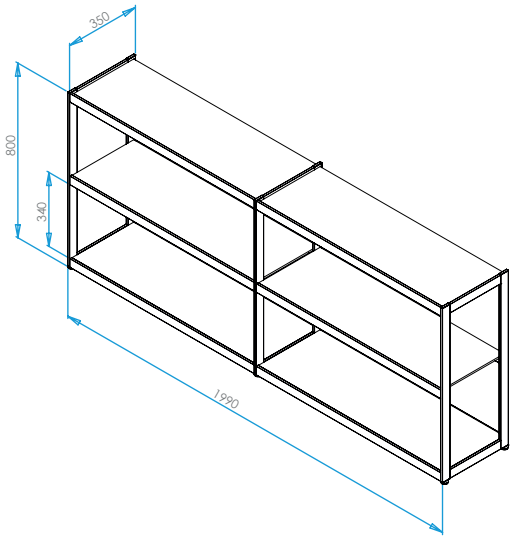

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 K - 6000 K
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⧈
Schutzart	IP 20

CE

Maße in mm

GERA Einbaustrahler rund

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 15.07.2022

Leuchtenanschluss	Anschlussleitung 1,8 m
	mit Ministecker
Durchmesser	76 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	9 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Weißadaption
	Halteklammern
Fräsmaß	68 x 10 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß)
	4000 K (neutralweiß)
	Weißadaption 2700-4000 K
Helligkeit	ca. 300 lm
Leistung	3 W
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar!

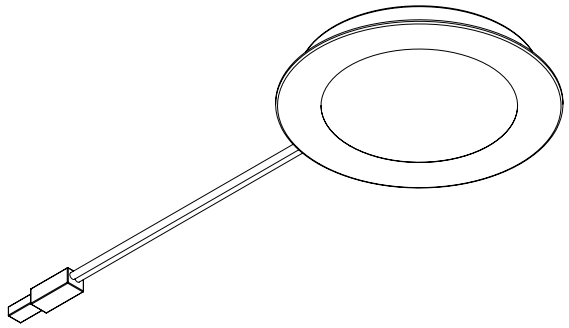

Maße in mm

GERA Einbaustrahler quadratisch

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 15.07.2022

Leuchtenanschluss	Anschlussleitung 1,8 m
	mit Ministecker
Durchmesser	76 x 76 mm
Einbaudurchmesser	68 x 68 mm
Einbautiefe	9 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
	edelstahlfarbig eloxiert
	schwarzbraun eloxiert
Ausstattung	Weißadaption
	Halteklammern
Fräsmaß	68 x 68 x 10 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß)
	4000 K (neutralweiß)
	Weißadaption 2700-4000 K
Helligkeit	ca. 300 lm
Leistung	3 W
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar!

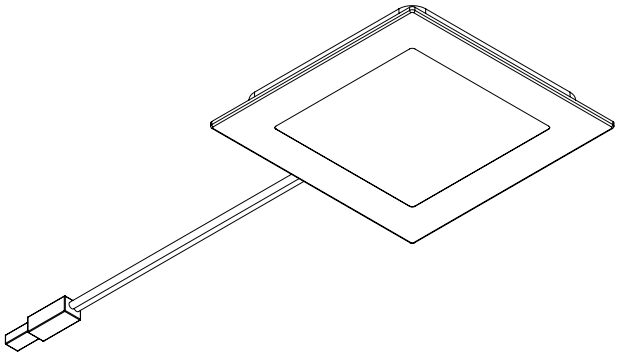

Maße in mm

GERA Einbaustrahler quadratisch mit rundem Ausschnitt

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 15.07.2022

Leuchtenanschluss	Anschlussleitung 1,8 m
	mit Ministecker
Durchmesser	76 x 76 mm
Einbaudurchmesser	68 x 68 mm rund
Einbautiefe	9 mm
Oberfläche	edelstahlfarbig eloxiert/250 000 001 014
	schwarz eloxiert/250 000 001 018
Ausstattung	Weißadaption
	Halteklammern
Fräsmaß	68 x 68 x 10 mm

Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700-4000 K
Helligkeit	ca. 200 lm
Leistung	3 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

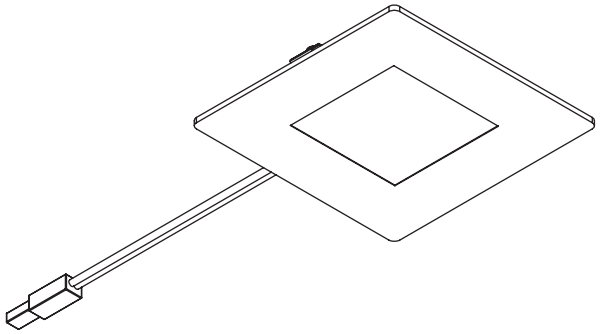

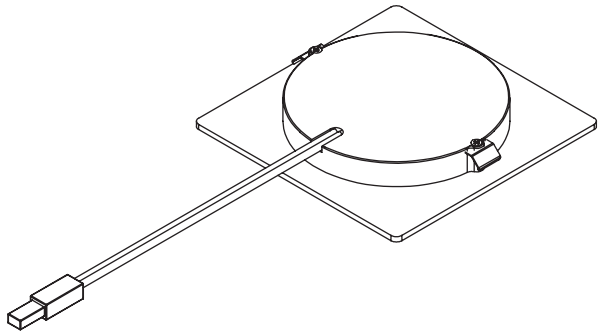

Maße in mm

GERA Trafo LED

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 20.10.2021

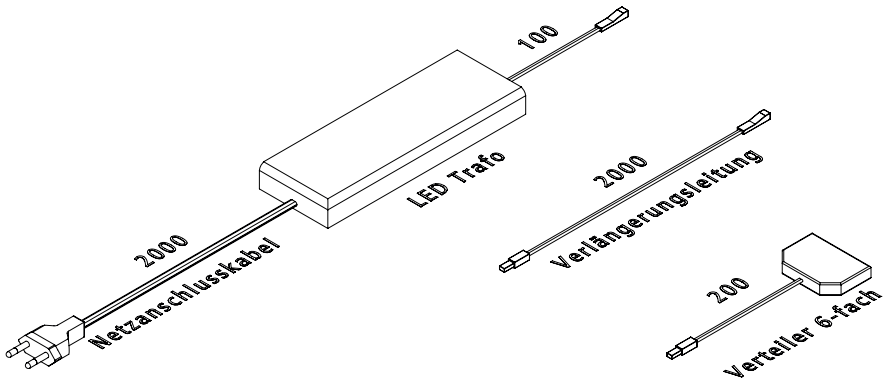

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED
mit Bewegungsmelder

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

250 049 000 372

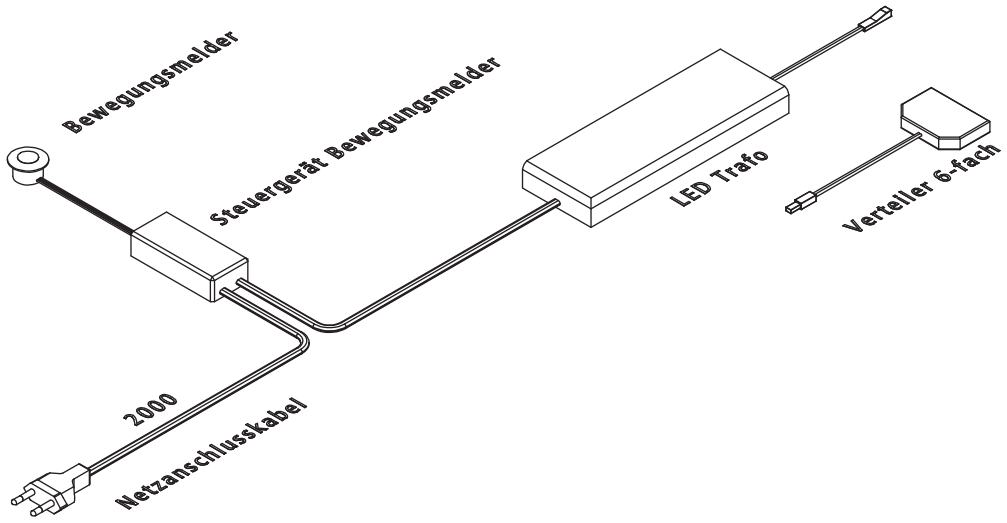

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz	
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator	
Vorsteuergerät Maß	78x36x19 mm	
Bewegungsmelder	Einbaudurchmesser	20 mm
	Reichweite	0,5 - 2,5 m
	Erfassungsradius	80^{0}
	Einschaltdauer	10 sec - 3 min
Anschlussleitung	2 m mit Schukostecker	
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem	
Leistung/Maß	30 Watt/145x45x30 mm	

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED
mit Funkschalter

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

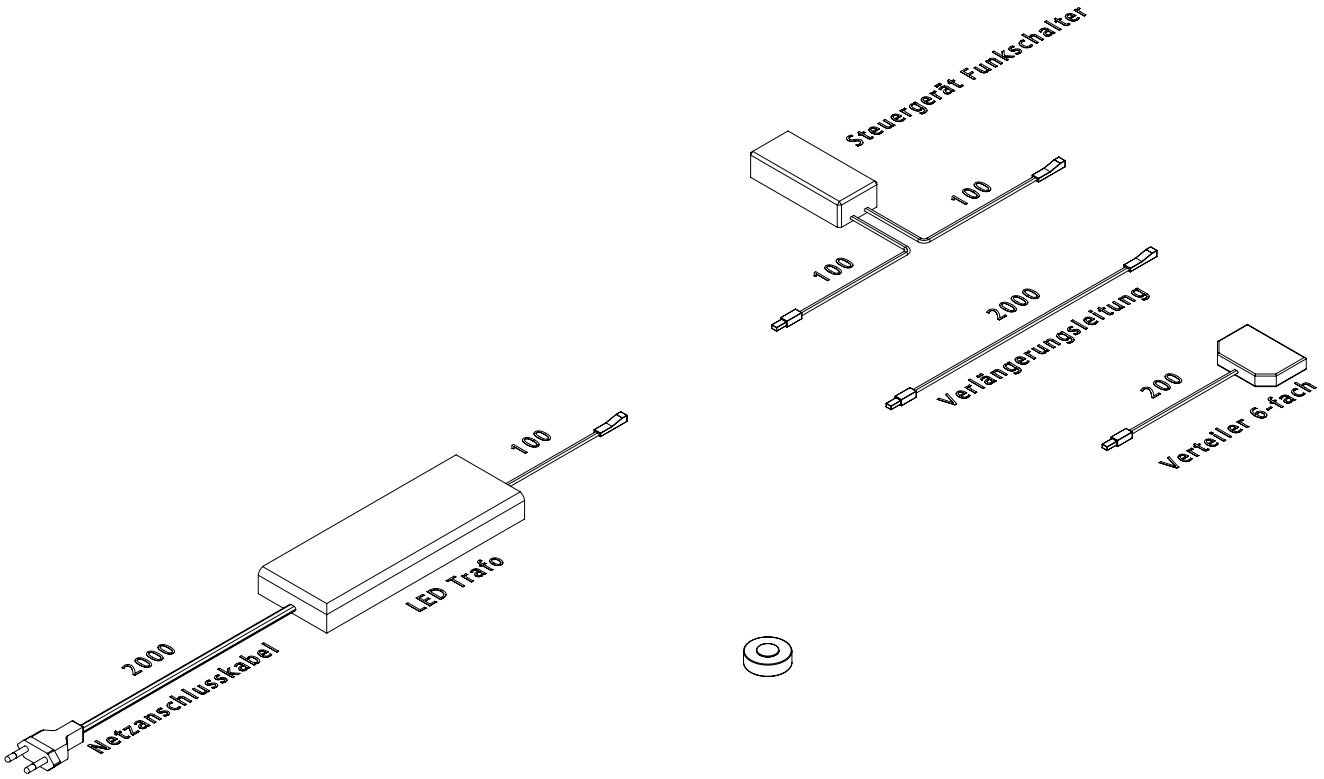

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät/Maß	Funkempfänger/85x37x20 mm
Bedienung	Funkschalter
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED
mit Sensorschalter im Gehäuse

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

250 049 000 378

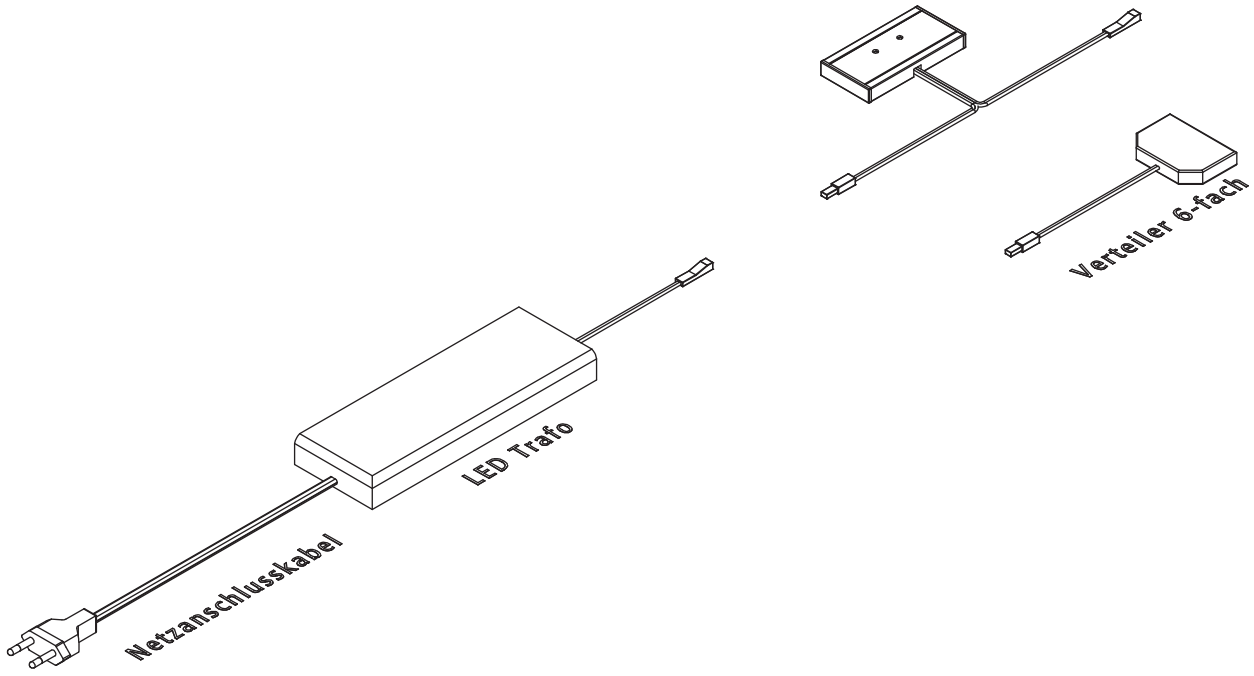

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät	Aluminiumgehäuse zum anschrauben
Steuergerät Maß	80x40x10 mm
Bedienung	Sensorschalter, berührungslos
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Funklichtsteuerung

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

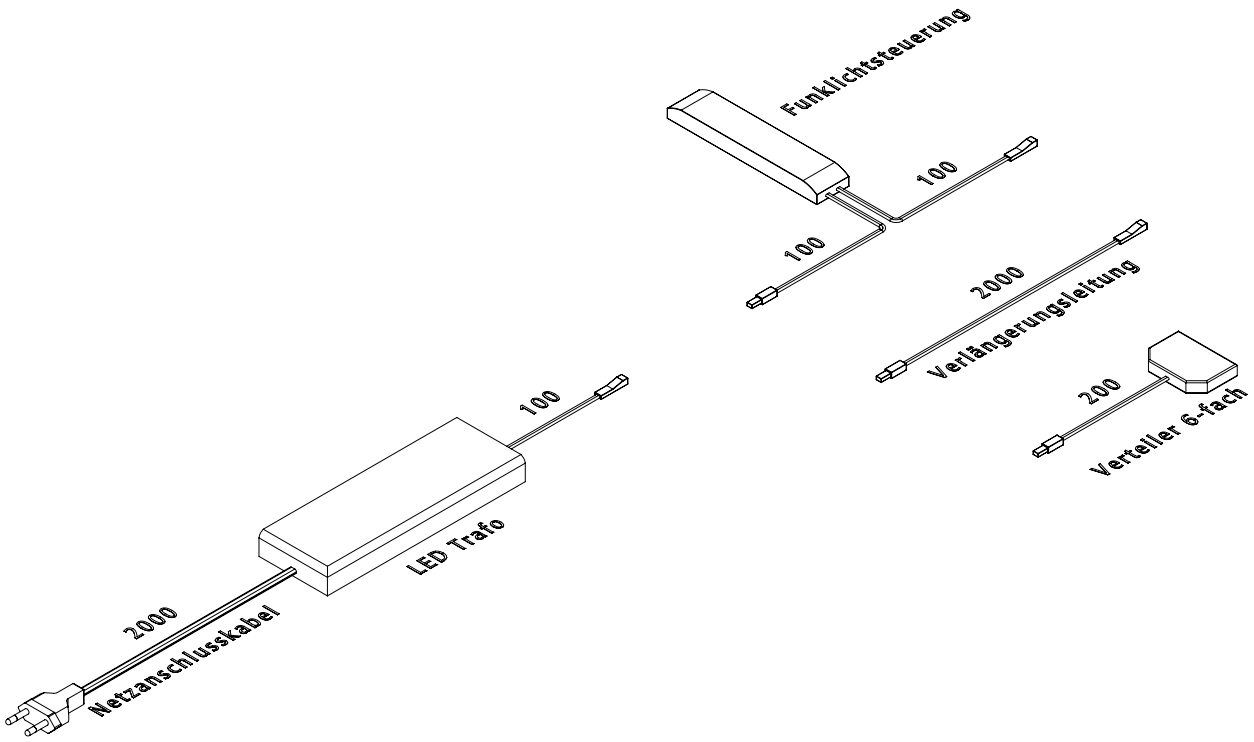

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät/Maß	Funklichtsteuergerät/140x30x13 mm
Bedienung	APP
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Funkfernbedienung

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

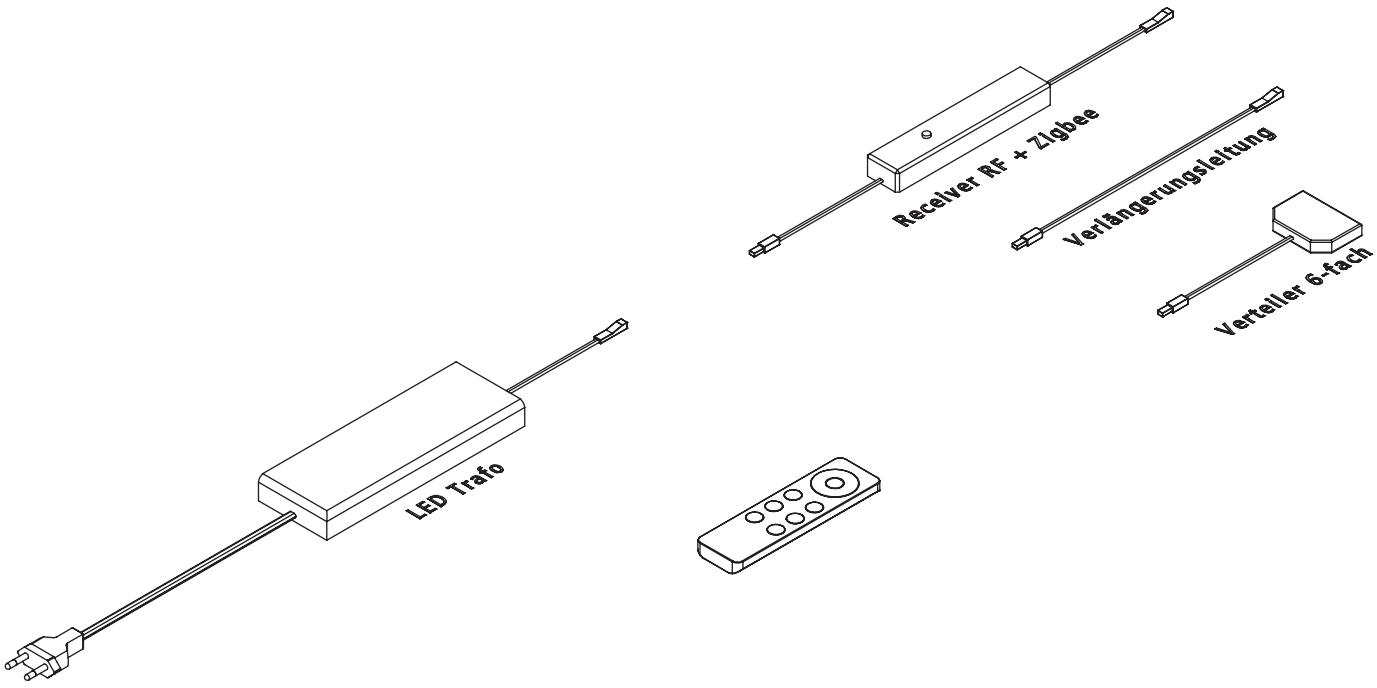

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät/Maß	Funksteuergerät/150x30x16 mm
Bedienung/Maß	Funkfernbedienung/136x40x11 mm
Funksysteme	RF (Fernbedienung)
	Zigbee (Smart-Home-Anwendungen)
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/155x50x17 mm
	50 Watt/160x50x18 mm
	75 Watt/170x44x28 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption mit Funkfernbedienung

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

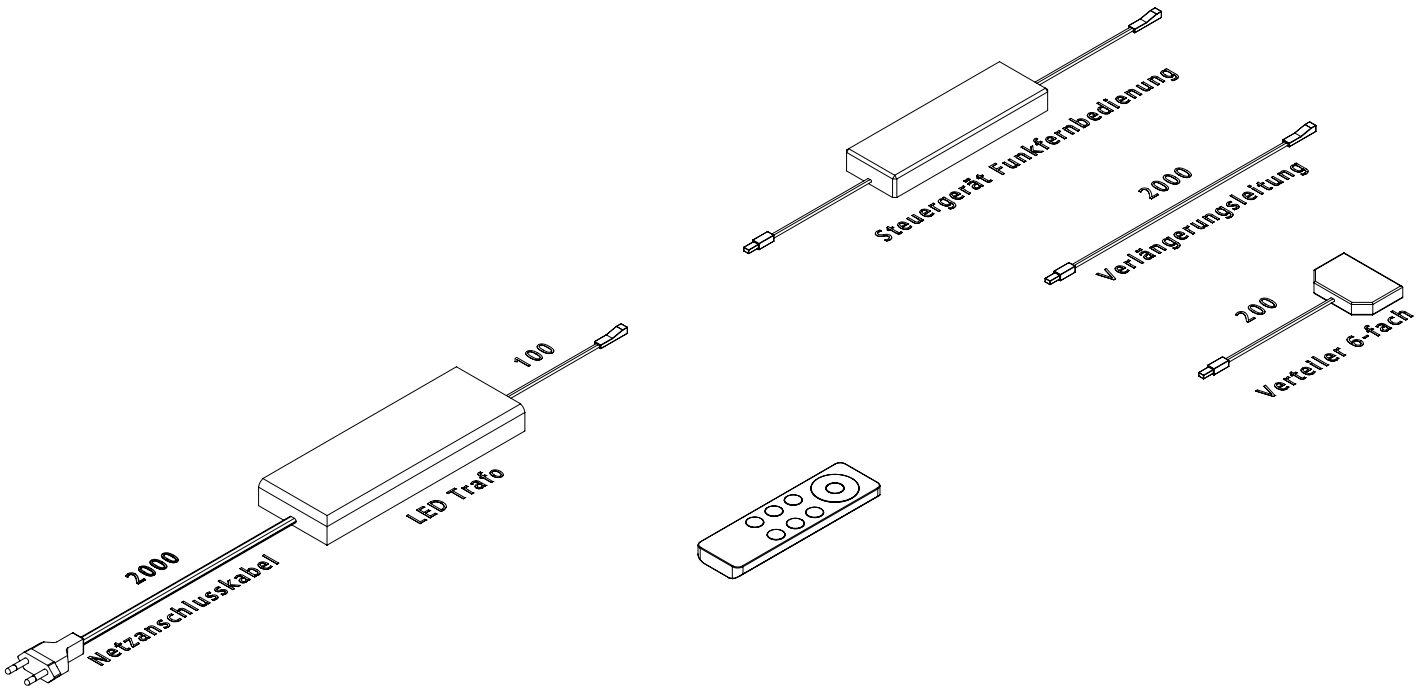

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät/Maß	Funksteuergerät/145x47x17 mm
Bedienung/Maß	Fernbedienung/136x40x11 mm
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Microknopfschalter im Gehäuse

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

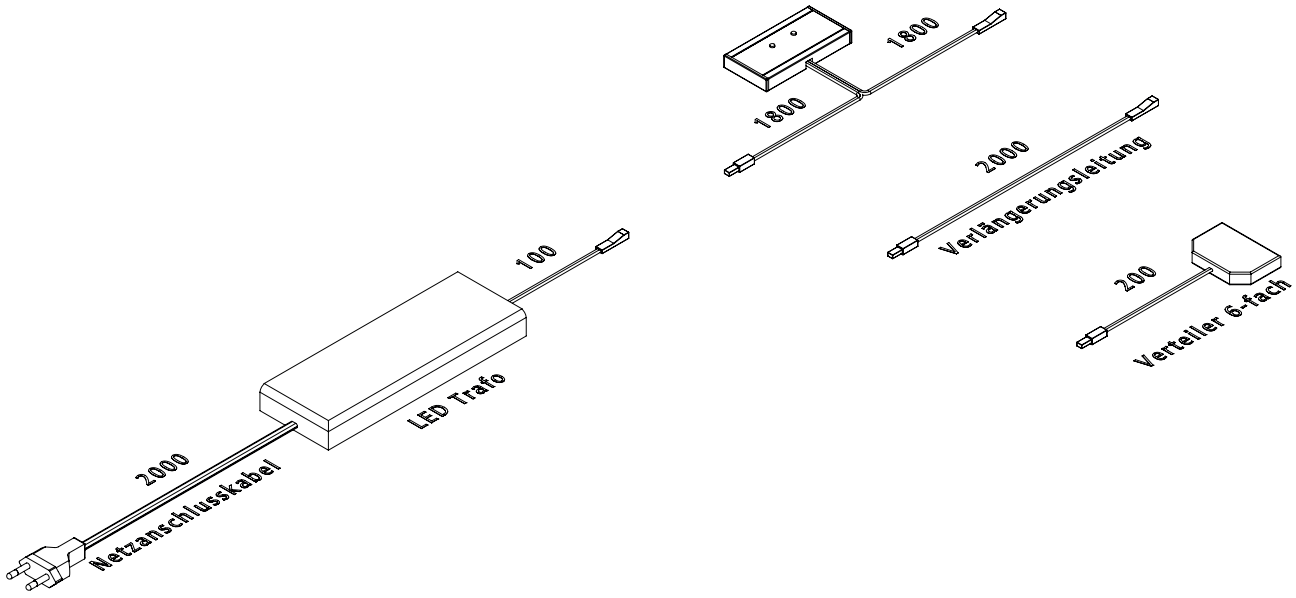

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät	Aluminiumgehäuse zum anschrauben
Steuergerät Maß	80x40x10 mm
Bedienung	Microknopfschalter
Verteiler	6-fach Verteiler Ministecksystem
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB-W mit Funklichtsteuerung

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 09.03.2022

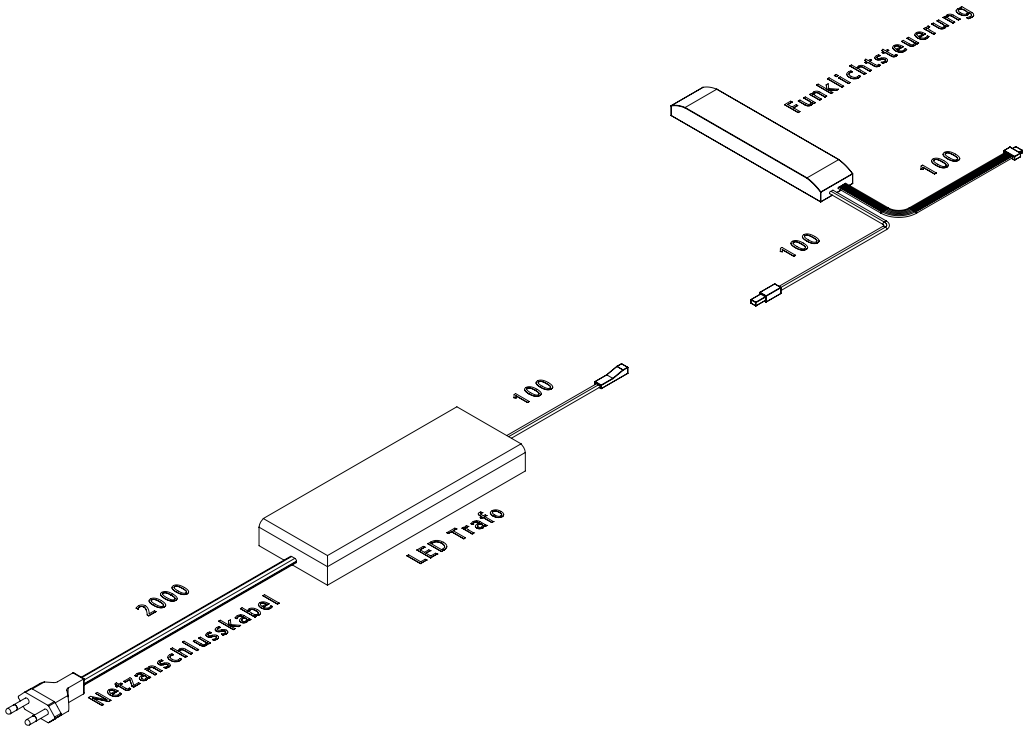

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Versorgungsgerät	elektronischer Transformator
Anschlussleitung	2 m mit Euroflachstecker
Steuergerät/Maß	Funklichtsteuergerät/140x30x13 mm
Bedienung	APP
Leistung/Maß	30 Watt/160x58x18 mm
	50 Watt/185x64x22 mm
	75 Watt/200x64x30 mm

** L x B x H
Maße in mm