

GERA Twig

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 03.07.2026



Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 20 x 10 mm 1200 x 20 x 10 mm 1500 x 20 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm, furniert bis max. 1,50 m
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung Oberfläche	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert aluminium eloxiert schwarz eloxiert furniert
Ausstattung	dimmbar über Sensorschalter LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	•	250 mm
	930	1010	•	500 mm
	510	580	•	750 mm
	330	360	•	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	2000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E

Schutzklasse	⬡ I
Schutzart	IP 20

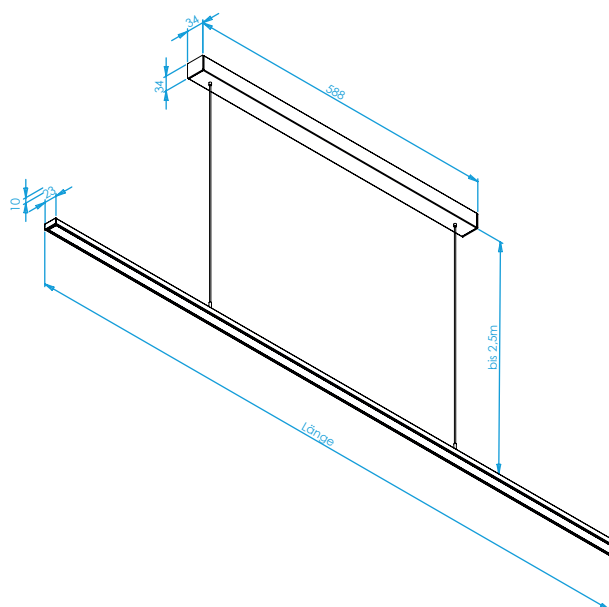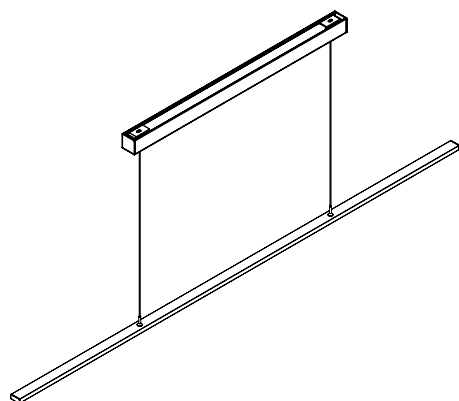

Maße in mm

GERA Twig

www.gera-leuchten.de




Technische Informationen 03.07.2026

Leuchtenanschluss	links/mittig/rechts, direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 x 20 x 10 mm 1200 x 20 x 10 mm 1500 x 20 x 10 mm
Sondermaße	min. 900 mm max. 4000 mm, furniert bis max. 1,50 m
Kabellänge Abhängung:	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m in Sonderfällen bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	aluminium eloxiert schwarz eloxiert furniert
Ausstattung	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	•	250 mm
	930	1010	•	500 mm
	510	580	•	750 mm
	330	360	•	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K - 4000 K
Helligkeit	2000 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

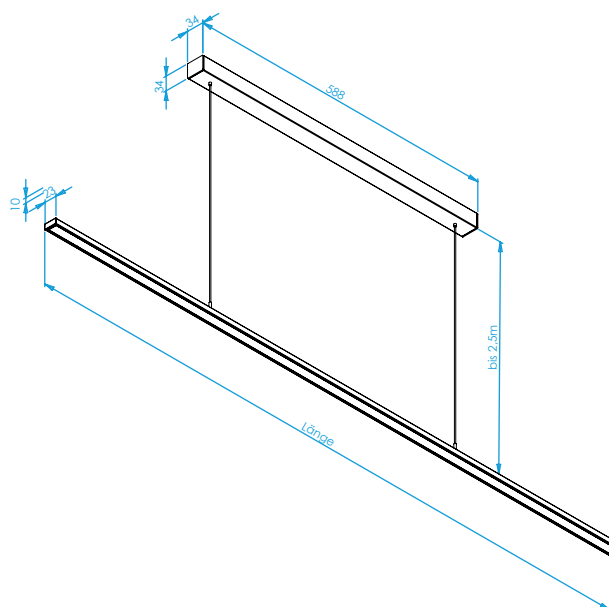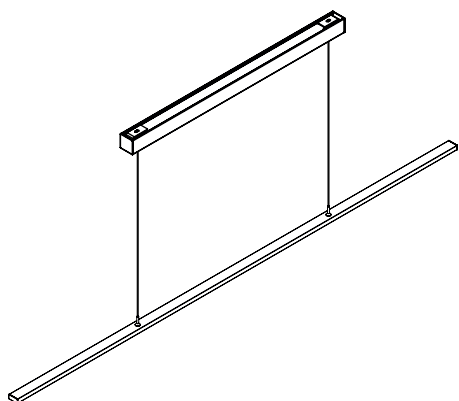

Maße in mm