

## GERA Einbauleuchte indirekt

www.gera-leuchten.de



### Technische Informationen 04.07.2024

Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 300 mm maximal 4000 mm
Oberfläche	aluminium eloxiert platina eloxiert
Empfohlenes Fräsmaß	35,8 x 10,5 x (Leuchtenlänge - 6 mm) Das Fräsmaß ist dem Plattenmaterial individuell anzupassen!
Ausstattung	Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung oder Sensor zum berührungslosen Schalten und Dimmen Innenschranksensor Abstand von der Schranktür zum Sensorschalter maximal 50 mm! LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden

### Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	95°	Abstand
Lux	2680	2920	•	250 mm
	1200	1310	•	500 mm
	640	700	•	750 mm
	410	450	•	1000 mm

Nennspannung	24 V
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

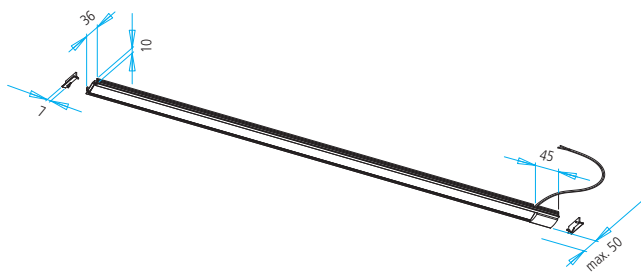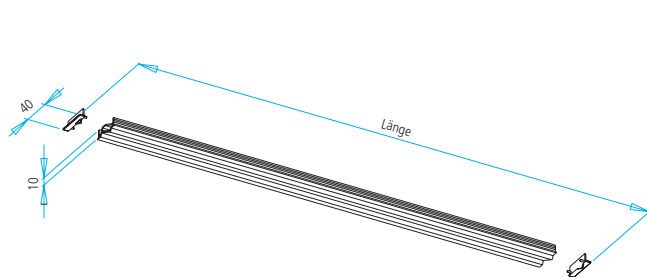

Maße in mm